



 marquis
COLLECTION de Kingsman



C A P E L L A

SÉRIE 26

FOYER AU GAZ ENCASTRABLE, À ÉVACUATION DIRECTE

L'appareil illustré est le foyer à encastrer à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, avec l'ensemble de bûches MQLOGF26 chêne fendu, l'ensemble pleine vision I26CV1BL – noir, l'encadrement I26S1BL – noir, et la doublure de brique IDV26RL.

OPTIONS DE BORDURES

NOIR

ÉTAIN

VEINE DE CUIVRE

STYLE



COLLECTION DE ROCHES



PIERRES DÉCORATIVES



BRAISE DE VERRE DÉCORATIF

DOUBLURES DE BRIQUE




TRADITIONNELLE



Votre style **S'INSÈRE ICI**

Transformez votre foyer **au bois** existant en un point d'attrait moderne avec le foyer encastrable Capella. Magnifiquement conçu, le Capella offre l'ensemble pleine vision, et s'adapte facilement à votre style.

L'appareil illustré est le foyer à encastrer à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, avec l'ensemble pleine vision I26CV2PW - étain, l'ensemble de roches contemporain MQROCK3 - multicolore, la plateforme pour roches MQRSP4, et la doublure de porcelaine IDV26PRL.

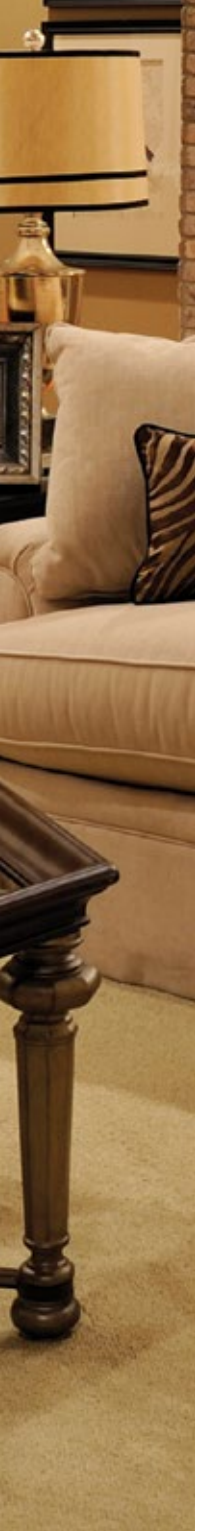

Modèle	IDV26N/NE	IDV26LP/LPE
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane
Entrée	30 000 BTU	30 000 BTU
Bas	21 000 BTU	25 000 BTU
Efficacité (P.4.1-02)	65,3%	65,3%

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
IDV26	33"/28"*	19 1/2"	14 1/4"

*Composantes à l'intérieur 33", Composantes à l'extérieur 28"v.

COUVERTURE MINIMALE DE L'APPAREIL

IDV26	LARGEUR	HAUTEUR
I26CV1 (Pleine vision-CV1)*	34 1/2"	22"
I26CV2 (Pleine vision-CV2)*	41 1/2"	25 1/2"
I26CV3 (Pleine vision-CV3)*	34 1/2"	22"

*Dimension de l'arrière du cadre pour ensemble pleine vision.

DIMENSIONS, ENSEMBLES PLEINE VISION ET ENCADREMENTS

IDV26	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
(Pleine vision trois côtés)			
I26CV1	35 5/8"	22 3/4"	1 3/4"
I26CV2	44 5/8"	26 5/8"	1 3/4"
I26CV3	35 5/8"	22 3/4"	3 1/2"
(Pleine vision cadre photo)			
I26CVPF1	35 5/8"	25 7/8"	
I26CVPF2	44 7/8"	33 1/2"	
(Encadrements - trois côtés)			
I26S1	42"	27 1/2"	
I26SU*	47 1/2"	28 5/8"	
(Encadrements - cadre photo)			
I26SPF1	39 3/8"	29 3/4"	
I26SU*	47 1/2"	35 5/8"	

*L'encadrement universel peut être coupé à la grandeur désirée.

1. Encastrable à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, l'ensemble de bûches MQLOGF26, l'ensemble pleine vision cadre photo I26CVPF2BL – noir et la doublure de brique IDV26RL.
2. L'appareil illustré est le foyer à encastrer à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, avec l'ensemble de bûches MQLOGF26 chêne fendu, l'ensemble pleine vision I26CV1BL – noir, et la doublure de brique IDV26RL.
3. Encastrable à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, l'ensemble pleine vision I26CV1CV – veine de cuivre, l'ensemble de bûches MQLOGF26, l'encadrement I26S1CV – veine de cuivre et la doublure de brique IDV26RL.
4. Encastrable à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, l'ensemble de bûches MQLOGF26, l'ensemble pleine vision I26CV1PW – étain, l'encadrement I26S1PW – étain et la doublure de brique IDV26RL.

CARRACTÉRISTIQUES DE SÉRIE*

- > Brûleur double avec braise incandescente et lit de cendre décorative
- > Système de valve Millivolt ou IPI qui permet un fonctionnement même en cas de panne d'électricité avec ajustement de chaleur et de flamme
- > Allumeur piézo sans allumette
- > Verre céramique qui irradie la chaleur
- > Interrupteur à bascule marche/arrêt
- > Ventilateur à vitesse variable activé par la chaleur
- > Écran de sécurité*



ÉCRAN DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Ensemble pleine vision – Noir, étain et veine de cuivre
- Ensemble pleine vision cadre photo – Noir, étain et veine de cuivre
- Encadrements – Noir, étain et veine de cuivre
- Encadrements cadre photo – Noir, étain et veine de cuivre
- Ensemble de roches contemporain* – Naturelles ou multicolores (plateforme pour roche requise)
- Pierres décoratives et morceaux de braise (plateforme pour verre requise)
- Braise de verre décoratif – Glacier, Blanc, Cobalt (bleu) ou bronze (plateforme pour verre requise)
- Ensemble de bûches – Chêne fendu
- Thermostat mural – Régulier marche/arrêt ou programmable
- Télécommande – Marche/arrêt, thermostat, thermostat modulation
- Doublure de porcelaine
- Doublure de brique – Traditionnelle
- Écran de sécurité pour enfants



* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyersau gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.



Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test, de raffinement et d'amélioration de ses produits.
Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.
Certification : Les appareils sont certifiés au États-Unis et au Canada comme foyer de chauffage au gaz ventilé.
ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009).

* Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet.
Voyez votre dépositaire local Marquis pour les détails.

