GARANTIE À VIE LIMITÉE

CAPELLA

SÉRIE 33/43

FOYER AU GAZ ENCASTRABLE, À ÉVACUATION DIRECTE

L'appareil illustré est un foyer encastrable à évacuation directe IDV43N – gaz naturel, avec l'ensemble de bois de grève MQLOGF453, la plateforme pour bois de grève MQRSP11, l'ensemble pleine vision I43CV5BL – noir, le cadre de porte I43SF1BL – noir, la moulure BT (arrière d'encadrement) I43BT4432BL – noir, la doublure de porcelaine IDV36PRL.

OPTIONS DE BORDURES

NOIR

ÉTAIN

VEINE DE CUIVRE

STYLE

COLLECTION DE ROCHES

PIERRES DÉCORATIVES

ENS. DE BOIS DE GRÈVE (IDV43 seulement)

ENS. DE BÛCHES CHÊNE FENDU

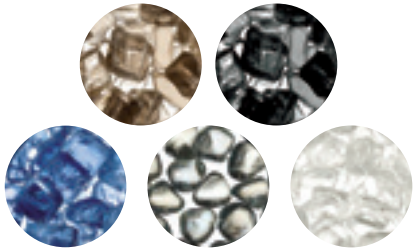

BRAISE DE VERRES DÉCORATIFS

DOUBLURES DE BRIQUES

EN CHEVRON (IDV43 seulement)

TRADITIONNELLE

CANNELÉE (IDV33 seulement)

CADRES ET PORTES DESIGNER

CADRE DE PORTE

PORTE DESIGNER

VOTRE STYLE S'INSÈRE ICI!

Transformez votre foyer au bois existant en un point d'attraitmoderne avec le foyer encastrable Capella. Fabriqué avec soin, le Capellaavec l'ensemble pleine vision s'adapte magnifiquement à votre style.

L'appareil illustré est un foyer encastrable à évacuation directe IDV33N – gaz naturel, ens. de bûches chêne LOGF35, doublure de porcelaine IDV33PRL, ens. pleine vision I33CV3BL – noir.

L'appareil illustré est le foyer à encastrer à évacuation directe IDV43N – gaz naturel, l'ensemble peine vision I43CV1BL – noir, la plateforme pour verre MQRSP8, les pierres décoratives MQSTONE, la doublure de porcelaine IDV36PRL.

L'appareil illustré est le foyer à encastrer à évacuation directe IDV43N – gaz naturel, l'ensemble peine vision I43CV1BL – noir, la plateforme pour verre MQRSP8, les braises de verre décoratives MQG5A – bleu cobalt, la doublure de porcelaine IDV36PRL.

Modèle	IDV33N IDV33NE / IDV33NE2	IIDV33LP IDV33LPE / IDV33LPE2	IIDV43N IDV43NE / IDV43NE2	IDV43LP IDV43LPE / IDV43LPE2
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Entrée	31 000 BTU	28 500 BTU	34 250 BTU	30 000 BTU
Bas	20 900 BTU	23 100 BTU	24 000 BTU	22 840 BTU
Efficacité (P.4.1-02)	57,4%	57,9%	61 / 62%	61 / 62%
Évacuation	3/3”	3/3”	4/3”	4/3”

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (PO)

MODÈLE	Largeur	Hauteur	Profondeur	MODÈLE	Largeur	Hauteur	Profondeur
IDV33	26 ¼”	21 ⅜”	14 ⅜”	**IDV43**	30 ¾”	25 ⅝”	14 ¾”

DIMENSIONS, ENSEMBLE DE PERSIENNE ET ENCADREMENT (PO)

IDV33	Largeur	Hauteur	**IDV43**	Largeur	Hauteur
I33LK (persiennes)	34 ½”	24 ⅜”	I43LK (persiennes)	39”	28 ¾”
I33S3426 (encadrement)	34 ½”	26 ½”	I43LKS1BL (encadrement universel)	39”	31 ¾”
I33S4028 (encadrement)	40”	28 ⅛”	I43LKS2BL (encadrement universel)	44”	32 ⅜”
I33S4430 (encadrement)	44”	30 ⅝”	I43LKS3BL (encadrement universel)	47”	36”
I33USR4BL (encadrement universel)	45”	35”			

DIMENSIONS, ENSEMBLE PLEINE VISION ET ENCADREMENT (PO)

Ouverture minimale du foyer: **26 ⅜”L x 21⅜”H x 14 ⅜”P**

IDV33 OUVERTURE	Largeur	Hauteur	Profondeur
I33CV (pleine vision)**	33 ⅜”	23”/24 5/16”	2 ½”
I33CV3 (pleine vision)**	33 ⅝”	23⅛”/24 5/16”	4 ⅛”
I33SR2 (encadrement)	39”	27”	⅝”
I33SRP3 (encadrement cadre photo)	41”	31”	⅝”
I33USR4 (encadrement universel)	45”	35”	1/16”
I33CV5 (pleine vision)	37 ⅛”	25 ¼”	2 5/16”
I33BT1 (moulure arrière d’encadrement)*	39”	26”	1 ¼”
I33USR4 (encadrement universel)	45”	35”	1/16”
I33CVPF5 pleine vision cadre photo)	37 ⅛”	25 ¼”	2 5/16”
I33BTPF (moulure arrière d’encadrement)*	41”	31”	1 ¼”

* La moulure arrière d’encadrement est nécessaire si l’ouverture du foyer est plus petite que : 29 3/8”L x 22 3/8”H x 16 1/8”P.

N.B. : Un cadre de porte ou un cadre de porte Designer est nécessaire avec les ensemble pleine vision I33CV5/I33CVPF5.

**Les CV et CV3 ont un profil aminci.

Ouverture minimale du foyer: **30¾”L x 25⅝”H x 14 ¾”P**

IDV43 OUVERTURE	Largeur	Hauteur	Profondeur
I43CV1 (pleine vision)**	37 ½”	27¼”/28¾”	2 ½”
I43CV3 (pleine vision)**	37 ¾”	27⅜”/28¾”	4 ⅛”
I43S4432 (encadrement)	44”	32”	⅝”
I43US4736 (encadrement universel)	47”	36”	1/16”
I43SPF1 (encadrement cadre photo)	43 ½	33 ⅜”	½”
I43CV5 (pleine vision)	41 3/16”	29 1/16”	2 5/6”
I43BT4230 (moulure arrière d’encadrement)*	42”	30”	1 ¼”
I43BT4432 (moulure arrière d’encadrement)*	44”	32”	1 ¼”
I43US4736 (encadrement universel)	47”	36”	1/16”

* La moulure arrière d’encadrement est nécessaire si l’ouverture du foyer est plus petite que : 33 1/2”L x 26 5/8”H x 16 5/8”.

N.B. : Un cadre de porte ou un cadre de porte Designer est nécessaire avec les ensemble pleine vision I43CV5/I43CVPF5.

**Les CV1 et CV3 ont un profil aminci.

Ouverture minimale du foyer: **29 ⅜”L x 22⅜”H x 16⅛”P**

IDV33 OUVERTURE	Largeur	Hauteur	Profondeur
I33CV5 (pleine vision)	37 ⅛”	25 ¼”	2 5/16”
I33SR2 (encadrement)	39”	27”	⅝”
I33USR4 (encadrement universel)	45”	34”	1/16”
I33CVPF5 (pleine vision Picture Frame)	37 ⅛”	25 ¼”	2 ¼”
I33SRP3 (encadrement cadre photo)	41”	31”	⅝”

N.B. : Un cadre de porte ou un cadre de porte Designer est nécessaire avec les ensemble pleine vision I33CV5/I33CVPF5.

Ouverture minimale du foyer: **33½”L x 26⅝”H x 16⅝”P**

IDV43 OUVERTURE	Largeur	Hauteur	Profondeur
I43CV5 (pleine vision)	41 3/16”	29 1/16”	2 ¼”
I43S4432 (encadrement)	44”	32”	5/8”
I43US4736 (encadrement universel)	47”	36”	1/16”

N.B. : Un cadre de porte ou un cadre de porte Designer est nécessaire avec les ensemble pleine vision I43CV5.

1. L’appareil illustré est le foyer à encastrer à évacuation directe IDV33LP – propane, la collection de roches contemporaine MQROCK3 – multicolore, la plateforme pour roche MQRSP4, l’ensemble peine vision I33SS1PW – étain, l’encadrement I33SS1PW – étain, la doublure de porcelaine IDV33PRL.
2. L’appareil illustré est le foyer à encastrer à évacuation directe IDV43N – gaz naturel, l’ensemble de bûches chêne LOGF36, l’ensemble de persiennes I43LK, la doublure de brique traditionnelle IDV36RLT.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Brûleur double avec braise incandescente et lit de cendre décoratif
- Système de valve Millivolt ou IPI (Veilleuse à allumage intermittent) qui permet un fonctionnement même en cas de panne d’électricité avec ajustement de chaleur et de flamme
- Allumeur piézo sans allumette
- Verre céramique qui irradie la chaleur
- Interrupteur à bascule marche/arrêt
- Ventilateur à vitesse variable activé par la chaleur
- Les modèles Proflame II viennent avec une télécommande avec contrôl de : flamme, ventilateur, thermostat, thermostat intelligent, contrôle pour climat froid CPI/IPI (Modèles IDV33NE2, IDV33LPE2, IDV43NE2, IDV43LPE2 seulement)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble pleine vision – Noir (I33CV/I43CV1 disponible en étain et veine de cuivre)

Encadrements pour ensemble pleine vision – Noir (I33SR2/I43S4432 disponible en étain et veine de cuivre)

Contour type cadre photo pour ensemble pleine vision – Noir

Ensemble de persiennes – Grilles (noir)

Encadrements pour ensemble de persiennes – Noir

Thermostat mural – Marche/arrêt de série ou programmable

Télécommande (Millivolt ou IPI PF1) – Marche/arrêt, thermostat, thermostat modulation

Ensemble de roches contemporaine* – Naturelles ou multicolores (plateforme pour roche requise)

Pierres décoratives et morceaux de braises – (support de verres – requis)

Braises de verres décoratif* – Blanc glacier, blanc, cobalt (bleu), noir ou bronze (plateforme pour verre requise)

Ensemble de bûches – Chêne fendu et bois de grève

Doublure de porcelaine

Doublure de brique – Traditionnelle, en chevron (IDV43 seulement), ou cannelée noire (IDV33 seulement)

Porte Designer – Noir avec écran de sécurité (CV5 requise)

Cadre Designer – Noir avec écran de sécurité (CV5 requise)

* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyersau gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : Le modèles sont certifiés ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) en tant que foyer/appareils de chauffage au gaz ventilé.

* Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet.Votre dépositaire local Marquis pour les détails.

2340, Avenue Logan, Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3 Tél: 204.632.1962 Télec. : 204.632.1960 www.marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada **B094 – 05/17**

Foyer à encastrer à évacuation directe IDV43N – gaz naturel, ensemble de bûches chêne LOGF36, ensemble pleine vision I43CV5BL – noir, encadrement I33SS1PW – étain, porte Designer série 1 MQ43DD1BL – noir, doublure de brique traditionnelle IDV36RLT.