GARANTIE À VIE LIMITÉE

SOLARA II

FOYER AU GAZ À DÉGAGEMENT NUL ET À ÉVACUATION DIRECTE

L'appareil illustré est le foyer à dégagement nul et à évacuation directe ZCV3622N– gaz naturel, avec l'ensemble de bois de grève MQLOGC23, et la doublure de porcelaine ZCV3622PRL.



ÉCRAN DE SÉCURITÉ

ENCADREMENTS

PLAT (MQZDV3318 SEULEMENT)

NOIR

ÉTAIN

STYLE

BOIS DE GRÈVE

ENS. DE BÛCHES CHÊNE FENDU

COLLECTION DE ROCHES

AJOUTEZ DU **CRÉPITEMENT**

Incroyablement versatile, le Solara est parfaitement à son avantage autant avec un manteau classique qu'avec un encadrement moderne. De plus, vous pouvez aussi choisir entre un ensemble de bûches ou un ensemble de roches contemporain.

L'appareil illustré est un foyer à dégagement nul et à évacuation directe ZCV3622N – gaz naturel, ens. de bois de grève MQLOGC23, doublure de porcelaine ZCV3622PRL, encadrement ZCV36S1BL – noir.

Modèle	MQZDV3318NE MQZDV3318N	MQZDV3318LPE MQZDV3318LP	ZCV3622NE ZCV3622N	ZCV3622LPE ZCV3622LP
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Entrée max,	19 000 BTU	18 000 BTU	21 000 BTU	21 000 BTU
Entrée min,	12 100 BTU	11 900 BTU	14 200 BTU	16 200 BTU
EEF (P,4,1-02)	53,4%	51,4%	64,5 / 61,7 %	66,2 / 63,2 %

CARACTÉRISTIQUES COURANTES

- Système de valve Millivolt ou IPI (Veilleuse à allumage intermittent) qui permet un fonctionnement même en cas de panne d'électricité avec ajustement de chaleur et de flamme
- Brûleur exclusif avec flammes réalistes
- Approuvé pour les maisons mobiles, chambres à coucher et salons
- Écran de sécurité*

OPTIONS

Ensemble pleine vision Designer (MQZDV3318 seulement) – Aucune persienne requise

Encadrement plat (MQZDV3318 seulement) – Noir ou étain
Couverture – 35 5/16" H x 45 13/16" L

Ensemble de persiennes (MQZDV3318 seulement) – Grilles disponibles en noir, série classique noir avec accents antique, chrome, ou laiton poli

Contours larges (MQZDV3318 à persiennes seulement) – Chrome ou noir
Couverture – 31 3/16" H x 36 5/8" L

Encadrements (ZCV3622 seulement) – Noir
Couverture – 34 1/6" H x 39" L

Ensemble de ventilateur – activé par la chaleur avec contrôle de vitesse variable

Thermostat mural – Marche/arrêt de série ou programmable

Télécommande – Marche/arrêt, thermostat, thermostat/modulant

Doublure de porcelaine ou de brique en métal

Ensemble de bûches – Chêne fendu (MQZDV3318 seulement) ou bois de grève (ZCV3622seulement)

Ensemble de roches contemporaine

* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyersau gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.

CHARPENTE POUR PERSIENNES (pouces)

	MQZDV3318
A	43 3/4"
B	33"
C	32 1/2"
D	5 3/8"
E	31"
F	8 1/2"
G	12"
H	21 7/8"

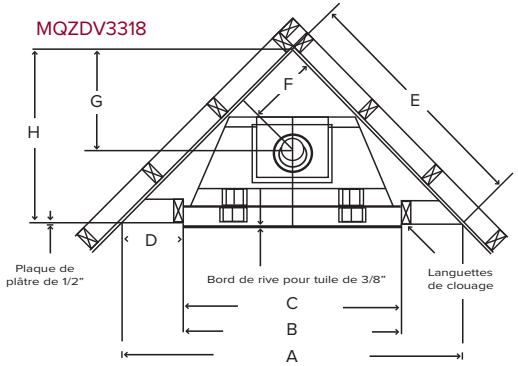

CHARPENTE POUR PLEINE VISION (pouces)

	MQZDV3318	ZCV3622
A	48 7/8"	53 1/2"
B	33 7/8"	36 3/8"
C	33 9/16"	8 9/16"
D	7 1/2"	12"
E	34 9/16"	37 7/8"
F	8 1/2"	26 3/4"
G	12"	-
H	24 7/16"	-

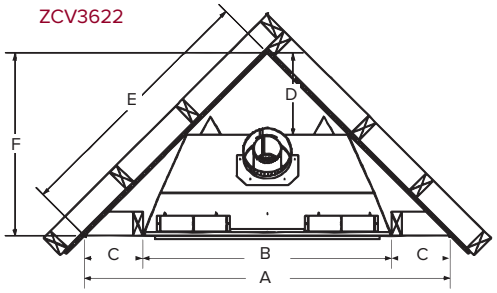

Évacuation par le dessus	Largeur	Hauteur
ZONE DE VISION		
MQZDV3318	25 1/2"	14 5/16"
ZCV3622	29 3/4"	18 5/8"

Évacuation par le dessus	Hauteur		Largeur avant		Profondeur	
	Réelle	Charpente	ARéelle	Charpente	Réelle	Charpente
PERSIENNES						
MQZDV3318	30 1/2"	31"	32 3/8"	33"	15 3/4"	15 1/4"
ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)						
MQZDV3318	30 3/8"	33 3/8"	33 9/16"	33 7/8"	18 3/16"	17 3/4"
ZCV3622	37 1/8"	37 1/4"	36"	36 3/8"	17 7/16"	17 1/2"

1. L'appareil illustré est un foyer à évacuation directe et dégagement nul MQZDV3318N au gaz naturel, avec l'ensemble de bûches chêne MQLOGC22, l'ensemble de grille VI30GBL noir
2. L'appareil illustré est le foyer à dégagement nul et à évacuation directe MQZDV3318N – gaz naturel, avec la collection de roches contemporaine MQROCK2, la plateforme pour roches MQRSP5, l'ensemble pleine vision Designer Z33CVCK, l'encadrement plat MQ33SWFBL - noir, accent clé de voute chrome MQ36SWAKSC, la doublure de porcelaine Z3318PRL.

marquis
COLLECTION | de Kingsman

Les Industries Kingsman soutiennent un programme continu d'essais, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Certains aspects des unités représentées peuvent être modifiés sans préavis ou obligation.

Certification : Les modèles sont certifiés à ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) comme foyers ventilés au gaz.

Intertek
4000720

2340 Avenue Logan, Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3 Tél : 204.632.1962 Télec : 204.632.1960 www.marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada B092 – 06/17

L'illustration est un foyer à dégagement nul et à évacuation directe ZCV3622N – gaz naturel, avec l'ensemble de bûches chêne MQLOGC22, et la doublure de brique métallique ZCV3622ML. (Les matériaux de finition qui recouvrent le foyer doivent être non combustibles.)