

Appareil illustré : Foyer au gaz à dégagement nul et évacuation directe MOZDV4634NE2 (gaz naturel), plateforme pour roches ou verre MQRSP39BL, la braise de verre décoratif MQG5A (bleu), la doublure de porcelaine MQ46PL et décoré avec le verre noir MQG5B au bas du foyer.



COVE


FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE
À ZÉRO DÉGAGEMENT

 marquis
COLLECTION

Modèle	MQZDV3927N	MQZDV3927LP	MQZDV4634N	MQZDV4634LP
Combustible	Naturel	Propane	Naturel	Propane
Entrée (Max)	42 500 BTU	40 500 BTU	59 000 BTU	55 500 BTU
Entrée (Min)	29 000 BTU	32 000 BTU	40 500 BTU	44 000 BTU
FE (P.4.1-15)	62,45 %	55,50 %	47,91 %	38,47 %
Zone de vision	26 ¾" L x 34 ¼"H		33 ⅞" L x 44"H	
Évacuation	5"/7" Kingsman Flex ou 5/8" avec adaptateur		7"/10" Kingsman Flex	

ENSEMBLE DE BÛCHES OU ENSEMBLE DE ROCHES

ENSEMBLE DE BÛCHES OU ENSEMBLE DE ROCHES REQUIS POUR CHAQUE UNITÉ:



Chêne fendu fibre

PLATEFORME DE VERRE REQUIS :



MQROCK2
Roches naturelles




MQROCK3
Roches multicolores

MÉDIAS (PLATEFORME DE VERRE REQUIS)




MQG5ZG
Glace de verre zircon glacier



MQG5A
Braise de verre bleu cobalt



MQG5B
Braise de verre noir




MQG5C
Braise de verre bronze




MQG5W
Braise de verre blanc


DOUBLURES




Brique traditionnelle



Brique en chevron



Brique en chevron rouge



Porcelaine

THERMOSTATS

Mural ou programmable



TÉLÉCOMMANDE

Marche/arrêt, thermostat, modulant et module de contrôle d'éclairage/ventilateur



PF2



Un accueil CHALEUREUX


Le Cove, une allure contemporaine avec un style et une stature de grande classe.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le www.marquisfireplaces.net




DIMENSIONS GÉNÉRALES DU FOYER

MQZDV3927

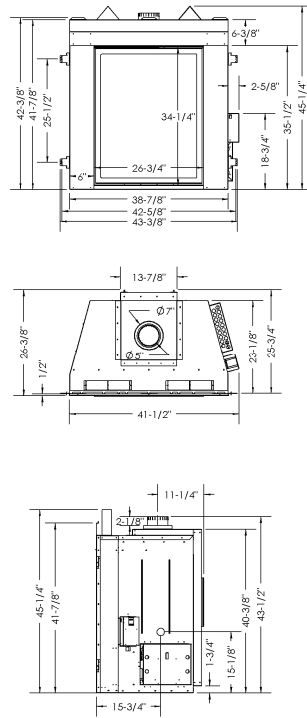


MQZDV4634

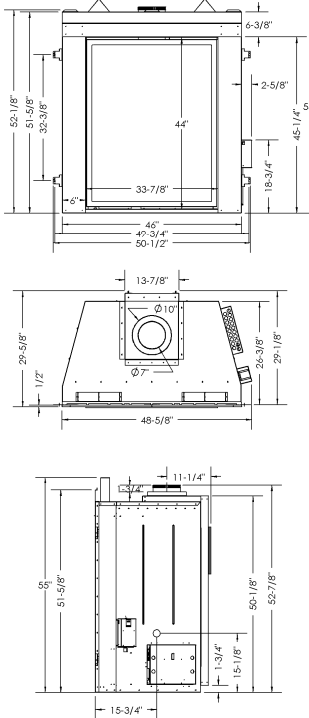


COMMENT ENCASTRER VOTRE FOYER

MQZDV3927

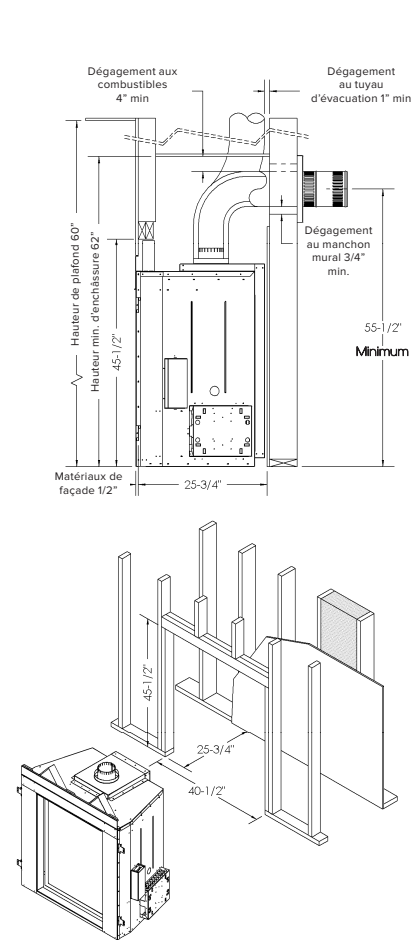

MQZDV4634

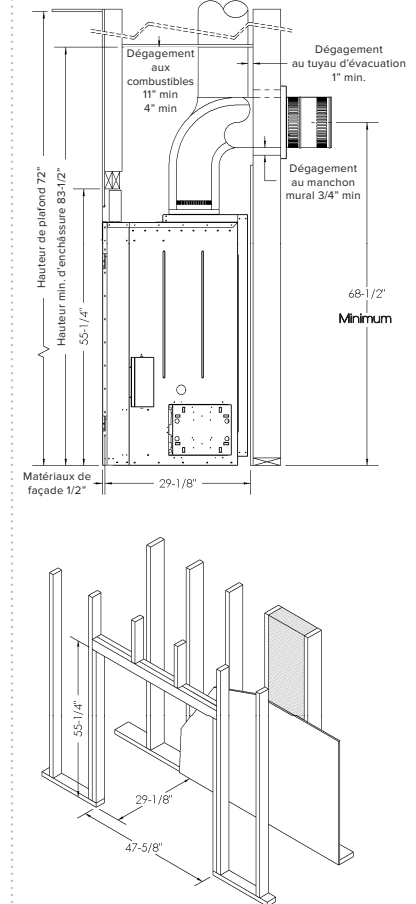

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Écran de sécurité
- Les modèles Proflame II viennent avec une télécommande avec contrôle de flamme, ventilateur, thermostat, thermostat intelligent



CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble de bûches : Chêne fendu fibre

Plateforme de verre : Roches contemporaines, pierres décoratives, verre décoratif (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc)

Doubleurs : Panneaux de porcelaine ou choix de doubleurs de brique

DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN

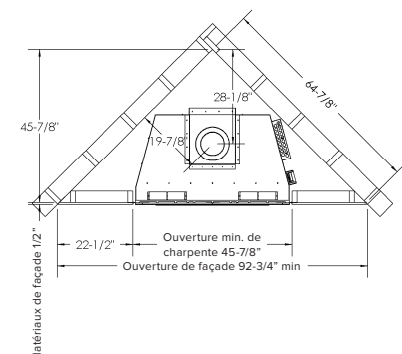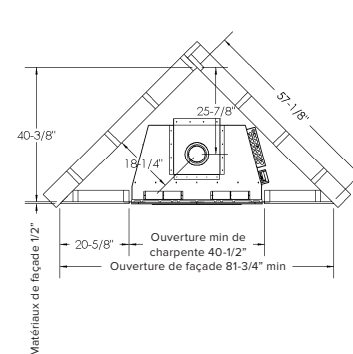

Appareil illustré : Foyer au gaz à dégagement nul et évacuation directe MQZDV4634NE2 (gaz naturel), l'ensemble de bûches chêne fendu MQLOGF46, la doublure de brique traditionnelle MQ46RLT.



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certifications : Les modèles MQZDV3927 sont certifiés ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009), comme appareils de chauffage au gaz, ventilés. Les modèles MQZDV4634 sont certifiés ANSI Z21.50-2014, CSA 2.22-2014, CGA 2.17-M91 (R2009), comme appareils de chauffage au gaz, ventilés.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.



2340, Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél. : 204 632-1962
Télec. : 204 632-1960
marquisfireplaces.net

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Imprimé au Canada
B071 - 02/2020