



SOLACE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE À ZÉRO DÉGAGEMENT

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe Solace HBZDV4736N, l'ensemble de bûches en chêne fendu LOGF36, l'ensemble pleine vision Designer HB47CVCK, la doublure de briques en chevron rouge HB47RRH.

 marquis
COLLECTION

SPÉCIFICATIONS SOLACE


SOLACE

Modèle	MQHBZDV3636N/NE	MQHBZDV3636LP/LPE	HBZDV4736N	HBZDV4736LP
	MQHBZDV4236N/NE	MQHBZDV4236LP/LPE	HBZDV4736NE	HBZDV4736LPE
Évacuation	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Gaz	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Entrée max.	30 500 BTU	29 000 BTU	40 000 BTU	36 000 BTU
Entrée min.	29 000 BTU	22 200 BTU	27 000 BTU	30,000 BTU
FE (P.4.1-15)	61,98% / 63,92%	67,63% / 69,25%	60,39% / 61,88%	53,79% / 54,90%
L'ens. de bûches	LOGF36	LOGF36	LOGF36	LOGF36

SOLACE II

Modèle	HBZDV3624N/NE	HBZDV3624LP/LPE	HBZDV4224N/NE	HBZDV4224LP/LPE
	Évacuation	Dessus	Dessus	Dessus
Gaz	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Entrée max.	24 000 BTU	22 000 BTU	24 000 BTU	22 000 BTU
Entrée min.	14 000 BTU	15 000 BTU	14 000 BTU	15 000 BTU
FE (P.4.1-15)	50,48% / 52,30%	52,59% / 54,24%	55,69% / 57,81%	57,03% / 59,09%
L'ens. de bûches	MQLOGC45 LOGC42/43/44	MQLOGC45 LOGC42/43/44	MQLOGC45 LOGC42/43/44	MQLOGC45 LOGC42/43/44

ÉVACUATION SUR LE DESSUS	Hauteur		Largeur de façade		Profondeur	
	Réel	Charpente	Réel	Charpente	Réel	Charpente
AVEC PERSIENNES						
HBZDV36	34 13/16"	35"	36"	36 3/8"	16 7/16"	17"
HBZDV42	37"	37 3/8"	41 7/8"	42 3/8"	16 7/16"	17"
HBZDV47	43 1/16"	43 1/8"	47 1/16"	47 3/8"	19 7/16"	19 1/2"
AVEC ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)						
HBZDV36	34 1/16"	41"	38 1/16"	38 7/16"	18 7/8"	19 1/2"
HBZDV42	36 13/16"	43"	42 1/16"	42 7/16"	18 15/16"	19 1/2"
HBZDV47	49"	49 1/8"	48 1/16"	48 3/8"	21 15/16"	22"

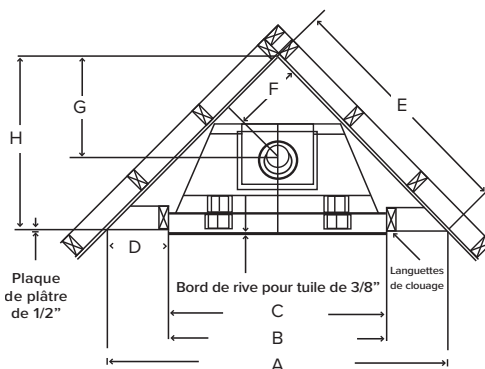

ÉVACUATION SUR LE DESSUS ZONE DE VISION

	Largeur	Hauteur
HBZDV36	29 3/4"	18 5/8"
HBZDV42	33 3/8"	20 3/8"
HBZDV47	39 1/2"	26 3/8"

DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN (POUCES) : AVEC PERSIENNES

	HBZDV36	HBZDV42	HBZDV47
A	54 13/16"	58 13/16"	65 1/4"
B	36 3/8"	42 3/8"	47 3/8"
C	36"	41 7/8"	47 1/16"
D	9 3/16"	8 1/4"	8 15/16"
E	38 3/4"	41 5/8"	46 1/8"
F	12 3/8"	13 3/4"	13 15/16"
G	17 9/16"	19 1/2"	19 11/16"
H	27 3/8"	29 7/16"	32 5/8"

DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN (POUCES) : ENSEMBLE PLEINE VISION (CVK)

	HBZDV36	HBZDV42	HBZDV47
A	59 7/8"	63 13/16"	70 3/16"
B	38 7/16"	42 7/16"	48 3/8"
C	38 1/8"	42 1/16"	48 1/16"
D	10 11/16"	10 11/16"	10 7/8"
E	42 5/16"	45 1/8"	49 5/8"
F	12 3/8"	13 3/4"	13 15/16"
G	17 9/16"	19 1/2"	19 11/16"
H	29 5/16"	31 7/8"	35 1/16"



Appareil illustré : Foyer à évacuation directe Solace II HBZDV4224N, l'ensemble de bûches chêne MQLOGC45, l'ensemble de grille HB42GBL (noir), la doublure de brique traditionnelle HB42RLT.



Appareil illustré : Foyer à évacuation directe Solace II HBZDV3624N, l'ensemble de bûches chêne MQLOGC45, l'ensemble pleine vision Designer HB36CVCK, la doublure de brique en chevron HB36RLH.



TROUVEZ VOTRE SOLACE

Imaginez les réunions animées ou les moments de sereines réflexions devant votre magnifique **Solace**. Disponible en deux formats, le **Solace** vous permet de transformer votre foyer en quelque chose de vraiment unique.

Avec tant de style et l'attention du détail, c'est évident que la grande vue est à l'intérieur. Disponible en plusieurs dimensions et styles, vous pouvez choisir entre nos foyers certifiés moyenne efficacité pour l'ambiance et pour réchauffer la pièce, ou la version à efficacité accrue pour plus de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve Millivolt ou IPI qui permet un fonctionnement, même en panne de courant avec l'ajustement de chaleur et de flammes
- Brûleur double avec motifs de flammes réalistes
- Écran de sécurité

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble pleine vision Designer :

Aucune persienne requise

Persiennes :

Grilles disponibles en noir

Ensemble de ventilateurs :

Contrôle à vitesse variable activé par la chaleur

Accessoires :

Ensemble de bûches ou de roches contemporaines requise

Doublures :

De porcelaine ou de briques

Thermostat :

Millivolt mural ou programmable

Télécommande :

Thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, ou thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur



PF1 IPI/MV

ACCESSOIRES SOLACE

ENSEMBLES DE BÛCHES



LOGF36 Chêne fendu (SOLACE)



MQLOGC45 Chêne brûlé (SOLACE II)



LOGC44 (SOLACE II)

ROCHES


PLATEFORME DE SUPPORT REQUISE (SOLACE SEULEMENT)



MQROCK2 Roches naturelles



MQROCK3 Roches multicolores

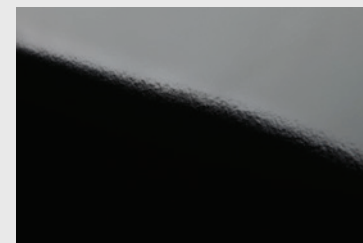

PL Porcelaine réfléchissante

DOUBLURES DE BRIQUE



RLH Brique en chevron



RRH Brique en chevron rouge



RLT Brique traditionnelle

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le marquisfireplaces.net



Appareil illustré : Foyer à évacuation directe Solace HBZDV4236N, l'ensemble de bûches chêne fendu LOGF36, les grilles noires HB42GBL, la doublure de brique traditionnelle HB42RLT.



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.
 Certification : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer au gaz à évacuation.
 Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.



2340, Avenue Logan
 Winnipeg, Manitoba, CAN
 R2R 2V3
 Tél. : 204 632-1962
 Téléc. : 204 632-1960
marquisfireplaces.net

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Imprimé au Canada
 B057 - 03/2020