



SOLACE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE À ZÉRO DÉGAGEMENT

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe Solace HBZDV4736NE, l'ensemble de bûches en chêne fendu LOGF36, l'ensemble pleine vision Designer HB47CVCK, la doublure de briques en chevron rouge HB47RRH.

 marquis
COLLECTION

TROUVEZ VOTRE SOLACE.

Imaginez les réunions animées ou les moments de sereines réflexions devant votre magnifique **Solace**. Disponible en deux formats, le **Solace** vous permet de transformer votre foyer en quelque chose de vraiment unique.

Avec tant de style et l'attention du détail, c'est évident que la grande vue est à l'intérieur. Disponible en plusieurs dimensions et styles, vous pouvez choisir entre nos foyers certifiés moyenne efficacité pour l'ambiance et pour réchauffer la pièce, ou la version à efficacité accrue pour plus de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve IPI qui permet un fonctionnement, même en panne de courant avec l'ajustement de chaleur et de flammes
- Brûleur double avec motifs de flammes réalistes
- Écran de sécurité

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble pleine vision Designer :

Aucune persienne requise

Persiennes :

Grilles disponibles en noir

Ensemble de ventilateurs :

Contrôle à vitesse variable activé par la chaleur

Accessoires :

Ensemble de bûches ou de roches contemporaines requise

Doubleurs :

De porcelaine ou de briques

Thermostat :

Thermostat mural ou programmable

Télécommande :


Thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, ou thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur

SPÉCIFICATIONS

SOLACE	Évac.	Gaz	Entrée max.	Entrée min.	FE (P.4.1-15)	L'ens. de bûches
MQHBZDV3636NE	Dessus	Gaz naturel	30 500 BTU	29 000 BTU	61,98% / 63,92%	LOGF36
MQHBZDV4236NE	Dessus	Gaz naturel	30 500 BTU	29 000 BTU	61,98% / 63,92%	LOGF36
MQHBZDV3636LPE	Dessus	Gaz propane	29 000 BTU	22 200 BTU	67,63% / 69,25%	LOGF36
MQHBZDV4236LPE	Dessus	Gaz propane	29 000 BTU	22 200 BTU	67,63% / 69,25%	LOGF36
HBZDV4736NE	Dessus	Gaz naturel	40 000 BTU	27 000 BTU	60,39% / 61,88%	LOGF36
HBZDV4736LPE	Dessus	Gaz propane	36 000 BTU	30 000 BTU	53,79% / 54,90%	LOGF36

SOLACE II	Évac.	Gaz	Entrée max.	Entrée min.	FE (P.4.1-15)	L'ens. de bûches
HBZDV3624NE	Dessus	Gaz naturel	24 000 BTU	14 000 BTU	50,48% / 52,30%	MQLOGC45, MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV3624LPE	Dessus	Gaz naturel	22 000 BTU	15 000 BTU	52,59% / 54,24%	MQLOGC45, MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV3628NE	Dessus	Gaz propane	28 000 BTU	20 000 BTU	60,61% / 62,69%	MQLOGC45, MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV3628LPE	Dessus	Gaz propane	26 000 BTU	19 000 BTU	62,48% / 64,16%	MQLOGC45, MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV4224NE	Dessus	Gaz naturel	24 000 BTU	14 000 BTU	55,69% / 57,81%	MQLOGC45, MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV4224LPE	Dessus	Gaz naturel	22 000 BTU	15 000 BTU	57,03% / 59,09%	MQLOGC45, MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV4228NE	Dessus	Gaz propane	28 000 BTU	20 000 BTU	68,04% / 70,16%	MQLOGC45, MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV4228LPE	Dessus	Gaz propane	26 000 BTU	19 000 BTU	65,29% / 67,66%	MQLOGC45, MQLOGF36BW, LOGC44

ÉVACUATION SUR LE DESSUS	Hauteur		Largeur de façade		Profondeur	
	Réel	Charpente	Réel	Charpente	Réel	Charpente
AVEC PERSIENNES						
HBZDV36	34 13/16"	35"	36"	36 3/8"	16 7/16"	17"
HBZDV42	37"	37 3/8"	41 7/8"	42 3/8"	16 7/16"	17"
HBZDV47	43 1/16"	43 1/8"	47 1/16"	47 3/8"	19 7/16"	19 1/2"
AVEC ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)						
HBZDV36	34 1/16"	41"	38 1/16"	38 7/16"	18 7/8"	19 1/2"
HBZDV42	36 13/16"	43"	42 1/16"	42 7/16"	18 15/16"	19 1/2"
HBZDV47	49"	49 1/8"	48 1/16"	48 3/8"	21 15/16"	22"

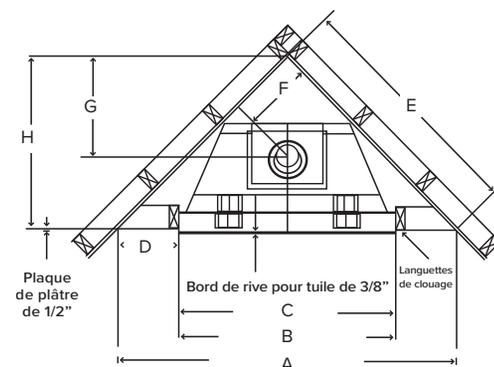

ÉVACUATION SUR LE DESSUS ZONE DE VISION

	Largeur	Hauteur
HBZDV36	29 3/4"	18 5/8"
HBZDV42	33 3/8"	20 3/8"
HBZDV47	39 1/2"	26 3/8"

DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN (POUCES) : AVEC PERSIENNES

	HBZDV36	HBZDV42	HBZDV47
A	54 13/16"	58 13/16"	65 1/4"
B	36 3/8"	42 3/8"	47 3/8"
C	36"	41 7/8"	47 1/16"
D	9 3/16"	8 1/4"	8 15/16"
E	38 3/4"	41 5/8"	46 1/8"
F	12 3/8"	13 3/4"	13 15/16"
G	17 9/16"	19 1/2"	19 11/16"
H	27 3/8"	29 7/16"	32 5/8"

DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN (POUCES) : ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)

	HBZDV36	HBZDV42	HBZDV47
A	59 7/8"	63 13/16"	70 3/16"
B	38 7/16"	42 7/16"	48 3/8"
C	38 1/8"	42 1/16"	48 1/16"
D	10 11/16"	10 11/16"	10 7/8"
E	42 5/16"	45 1/8"	49 5/8"
F	12 3/8"	13 3/4"	13 15/16"
G	17 9/16"	19 1/2"	19 11/16"
H	29 5/16"	31 7/8"	35 1/16"



Retrouvez tous les manuels Solace détaillés :



ACCESSOIRES

ENSEMBLES DE BÛCHES



LOGF36 Chêne fendu
SOLACE



MQLOGC45 Chêne brûlé
SOLACE II



MQLOGF36BW Bûches bouleau
SOLACE II



LOGC44
SOLACE II

OPTIONS DE MÉDIAS*



MQROCK2 Roches naturelles



MQROCK2 Roches multicolores

TÉLÉCOMMANDE



PF1 IPI/MV

THERMOSTAT



Z80PT Mural

DOUBLURES




RLH Brique en chevron



RRH Brique en chevron rouge



RLT Brique traditionnelle



PL Porcelaine réfléchissante

Appareil illustré :
Foyer à évacuation directe Solace II HBZDV4228NE, l'ensemble de bûches bouleau MQLOGF36BW, l'ensemble de grille HB42GBL, la doublure de porcelaine réfléchissante HB42PL.

Appareil illustré :
Foyer à évacuation directe Solace II HBZDV4224NE, l'ensemble de bûches chêne MQLOGC45, l'ensemble de grille HB42GBL (noir), la doublure de brique en chevron HB42RLH.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le marquisfireplaces.net

**Plateforme de support requise (Solace II seulement)*



Appareil illustré :
Foyer à évacuation directe
Solace MQHBZDV4236NE,
l'ensemble de bûches chêne
fendu LOGF36, les grilles noires
HB42GBL, la doublure de
brique traditionnelle HB42RLT.



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.
Certification : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer au gaz à évacuation.
Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide**
des foyers à gaz
dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Complètement fabriqué au Canada,
chaque foyer Marquis est construit
selon les plus hautes normes
de qualité et est fait pour durer.



GARANTIE À VIE LIMITÉE

2340, Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél. : 204 632-1962
Télec. : 204 632-1960
marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada
B057 - 04/2024