

**Appareil illustré :**

Foyer à évacuation directe Solace HBZDV4736NE,  
l'ensemble de bûches en chêne fendu LOGF36,  
l'ensemble pleine vision Designer HB47CVCK,  
la doublure de briques en chevron HB47RLH.



SOLACE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE À ZÉRO DÉGAGEMENT

 **marquis**  
FIREPLACE COLLECTION

# TROUVEZ VOTRE SOLACE.

Imaginez les réunions animées ou les moments de sereines réflexions devant votre magnifique **Solace**. Disponible en deux formats, le **Solace** vous permet de transformer votre foyer en quelque chose de vraiment unique.

Avec tant de style et l'attention du détail, c'est évident que la grande vue est à l'intérieur. Disponible en plusieurs dimensions et styles, vous pouvez choisir entre nos foyers certifiés moyenne efficacité pour l'ambiance et pour réchauffer la pièce, ou la version à efficacité accrue pour plus de chaleur.

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve IPI qui permet un fonctionnement, même en panne de courant avec l'ajustement de chaleur et de flammes
- Brûleur double avec motifs de flammes réalistes
- Écran de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

### Ensemble pleine vision Designer :

Aucune persienne requise

### Persiennes :

Grilles disponibles en noir

### Ensemble de ventilateurs :

Contrôle à vitesse variable activé par la chaleur

### Accessoires :

Ensemble de bûches ou de roches contemporaines requise

### Doubleurs :

De porcelaine ou de briques

### Thermostat :

Thermostat mural ou programmable

### Télécommande :

Thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, ou thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur

### Support de piles mural (WMBH) :

Le support de piles permet d'alimenter le système IPI en cas de coupure de courant. Le fait de placer le support de piles à l'extérieur du foyer (montage mural), offre un emplacement pratique et accessible pour l'installation et le retrait des piles.

Retrouvez tous les manuels Solace détaillés :




## SPÉCIFICATIONS

SOLACE	Évac.	Gaz	Entrée max.	Entrée min.	FE (P.4.1-15)	L'ens. de bûches
HBZDV4736NE	Dessus	Gaz naturel	40 000 BTU	27 000 BTU	60,39% / 61,88%	LOGF36
HBZDV4736LPE	Dessus	Gaz propane	36 000 BTU	30 000 BTU	53,79% / 54,90%	LOGF36

SOLACE II	Évac.	Gaz	Entrée max.	Entrée min.	FE (P.4.1-15)	L'ens. de bûches
HBZDV3624NE	Dessus	Gaz naturel	24 000 BTU	14 000 BTU	50,48% / 52,30%	MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV3624LPE	Dessus	Gaz naturel	22 000 BTU	15 000 BTU	52,59% / 54,24%	MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV3628NE	Dessus	Gaz propane	28 000 BTU	20 000 BTU	60,61% / 62,69%	MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV3628LPE	Dessus	Gaz propane	26 000 BTU	19 000 BTU	62,48% / 64,16%	MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV4224NE	Dessus	Gaz naturel	24 000 BTU	14 000 BTU	55,69% / 57,81%	MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV4224LPE	Dessus	Gaz naturel	22 000 BTU	15 000 BTU	57,03% / 59,09%	MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV4228NE	Dessus	Gaz propane	28 000 BTU	20 000 BTU	68,04% / 70,16%	MQLOGF36BW, LOGC44
HBZDV4228LPE	Dessus	Gaz propane	26 000 BTU	19 000 BTU	65,29% / 67,66%	MQLOGF36BW, LOGC44

ÉVACUATION SUR LE DESSUS	Hauteur		Largeur de façade		Profondeur	
	Réel	Charpente	Réel	Charpente	Réel	Charpente
<b>AVEC PERSIENNES</b>						
<b>HBZDV36</b>	34 13/16"	35"	36"	36 3/8"	16 7/16"	17"
<b>HBZDV42</b>	37"	37 3/8"	41 7/8"	42 3/8"	16 7/16"	17"
<b>HBZDV47</b>	43 1/16"	43 1/8"	47 1/16"	47 3/8"	19 7/16"	19 1/2"
<b>AVEC ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)</b>						
<b>HBZDV36</b>	34 1/16"	41"	38 1/16"	38 7/16"	18 7/8"	19 1/2"
<b>HBZDV42</b>	36 13/16"	43"	42 1/16"	42 7/16"	18 15/16"	19 1/2"
<b>HBZDV47</b>	49"	49 1/8"	48 1/16"	48 3/8"	21 15/16"	22"

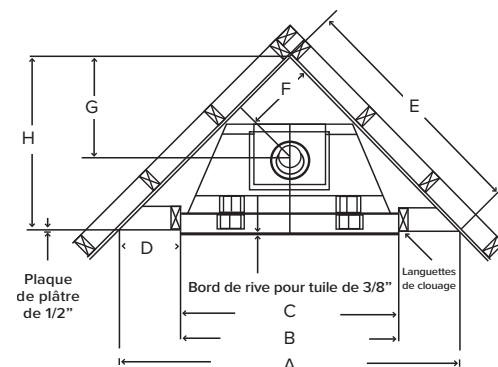

### ÉVACUATION SUR LE DESSUS ZONE DE VISION

	Largeur	Hauteur
<b>HBZDV36</b>	29 3/4"	18 5/8"
<b>HBZDV42</b>	33 3/8"	20 3/8"
<b>HBZDV47</b>	39 1/2"	26 3/8"

### DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN (POUCES) : AVEC PERSIENNES

	HBZDV36	HBZDV42	HBZDV47
<b>A</b>	54 13/16"	58 13/16"	65 1/4"
<b>B</b>	36 3/8"	42 3/8"	47 3/8"
<b>C</b>	36"	41 7/8"	47 1/16"
<b>D</b>	9 3/16"	8 1/4"	8 15/16"
<b>E</b>	38 3/4"	41 5/8"	46 1/8"
<b>F</b>	12 3/8"	13 3/4"	13 15/16"
<b>G</b>	17 9/16"	19 1/2"	19 11/16"
<b>H</b>	27 3/8"	29 7/16"	32 5/8"

### DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN (POUCES) : ENSEMBLE PLEINE VISION (CVK)

	HBZDV36	HBZDV42	HBZDV47
<b>A</b>	59 7/8"	63 13/16"	70 3/16"
<b>B</b>	38 7/16"	42 7/16"	48 3/8"
<b>C</b>	38 1/8"	42 1/16"	48 1/16"
<b>D</b>	10 11/16"	10 11/16"	10 7/8"
<b>E</b>	42 5/16"	45 1/8"	49 5/8"
<b>F</b>	12 3/8"	13 3/4"	13 15/16"
<b>G</b>	17 9/16"	19 1/2"	19 11/16"
<b>H</b>	29 5/16"	31 7/8"	35 1/16"

# ACCESSOIRES

## ENSEMBLES DE BÛCHES ET DE ROCHES



LOGF36 Chêne fendu  
SOLACE



MQLOGF36BW Bûches bouleau  
SOLACE II



LOGC44  
SOLACE II



MQROCK2 Roches naturelles\*

## DOUBLURES



RLH Brique en chevron



RLT Brique traditionnelle



PL Porcelaine réfléchissante

## TÉLÉCOMMANDE ET THERMOSTAT



PF1 IPI/MV



Z80PT Mural

\*Plateforme de support requise (Solace II seulement)



### Appareil illustré :

Foyer à évacuation directe Solace II HBZDV4228NE, l'ensemble de bûches bouleau MQLOGF36BW, l'ensemble de grille HB42GBL, la doublure de porcelaine réfléchissante HB42PL.



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer au gaz à évacuation.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

**ENERGUIDE**

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

**Appareil illustré :**

Foyer à évacuation directe Solace II HBZDV3628N, l'ensemble de bûches chêne fendu LOGC44, l'ensemble pleine vision HB36CVCK, la doublure de brique traditionnelle HB36LT.

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

**GARANTIE À VIE LIMITÉE**



2340, Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, CAN  
R2R 2V3  
Tél. : 204 632-1962  
Télec. : 204 632-1960  
[marquisfireplaces.net](http://marquisfireplaces.net)

Imprimé au Canada  
B057 - 03/2026