

 marquis  
COLLECTION | de Kingsman



S K Y L I N E | I

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT

L'appareil illustré est le foyer à évacuation directe et zéro dégagement ZRB46N – gaz naturel, avec l'encadrement (bordure) acier inoxydable ZRB46S1SS, les roches décoratives MQSTONE et la doublure de porcelaine ZRB46PL.

## ENCADREMENT

CADRE ET BORDURE

NOIR

ACIER INOXYDABLE

## STYLES



COLLECTION DE ROCHES



MULTICOLORES ET  
BOULETS DE CANON



BOIS DE GRÈVE



ROCHES DÉCORATIVES



VERRES DÉCORATIFS



## Profitez de la **VUE**

Le foyer **Skyline II** n'a rien de compliqué. Il est tout simplement sophistiqué et flexible, avec sa grande vision. Faites votre choix entre les roches décoratives, le bois de grève, les boulets de canon et la braise de verres décoratifs, qui sont offerts dans un choix de plusieurs couleurs, pour un look chic et contemporain.



L'appareil illustré est le foyer à évacuation directe et à zéro dégagement ZRB46N – gaz naturel, avec l'encadrement (bordure) noir ZRB46S1BL, l'ensemble de bois de grève MQRBD3 et la doublure de porcelaine ZRB46PL.

Modèle	ZRB46N/NE	ZRB46LP/LPE
Gaz	naturel	propane
Contrôle de gaz	Millivolt / IPI	Millivolt / IPI
Entrée max.	23 250 BTU	23 250 BTU
Entrée min.	15 750 BTU	17 750 BTU
Efficacité (P.4.1-02)	61,6% / 63,8%	61,6% / 63,8%
Dimensions de la vitre	40 5/8" x 13 7/8"	40 5/8" x 13 7/8"
Évacuation	Kingsman Flex 4/7" seulement	Kingsman Flex 4/7" seulement

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- > Système de valve Millivolt ou IPI haut/bas qui fonctionne même en cas de panne de courant.
- > Verre bronze
- > Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher
- > Écran de sécurité\*



ÉCRAN DE SÉCURITÉ

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Choix de système d'allumage Millivolt ou IPI avec bloc piles de secours et commutateur pour climat froid

**Ensemble de ventilateur** – contrôle à vitesse variable activé par la chaleur

**Ensemble universel d'éclairage** – 2 lampes

**Doubleur de porcelaine**

**Écran de sécurité pour enfants**

**Ensemble d'encadrement** – noir ou acier inoxydable. Disponible en 2 formats – cadre ou bordure

**Thermostat mural** – marche/arrêt de série ou programmable 5 jours (semaine) et 2 jours (fin de semaine)

**Porcelain Liners**

**Bois de grève** – ensemble de 3 morceaux (MQ46D), de 4 morceaux (MQRBD1) ou 5 morceaux (MQRBD3)

**Ensemble de roches** – Collection Contemporaine Naturelle, ou Multicolores


**Roches décoratives ou morceaux de braise**

**Braise de verres décoratifs** – glacier, blanc, cobalt (bleu), noir ou bronze

**Télécommande** – thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, ou thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur



## DIMENSIONS

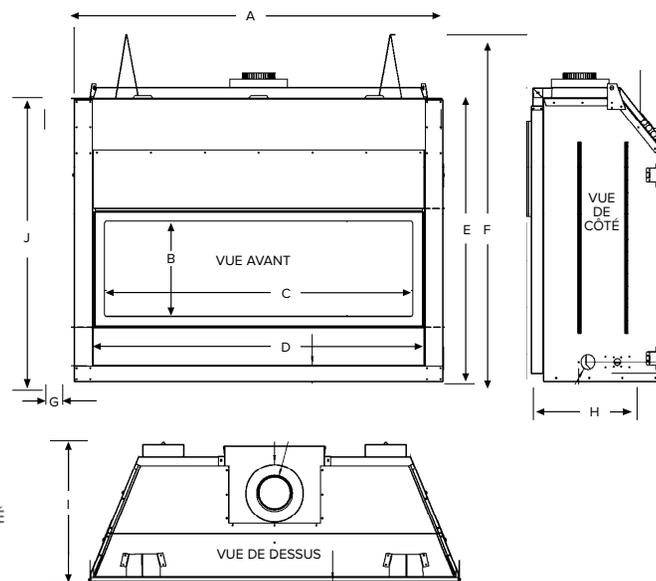


ZRB46

A	46 1/4"
B	11 7/8"
C	38 5/8"
D	41 5/8"
E	35 1/2"
F	43 1/2"
G	2 3/8"
H	17 7/8"
I	17 7/8"
J	35 1/2"

MODÈLE	Hauteur		Largeur de façade		Profondeur	
	Foyer	Charpente	Foyer	Charpente	Foyer	Charpente
ZRB46	43 1/2"	43 3/4"	46 1/4"	47"	17 7/8"	18 1/4"*

\*dépendant de matériel de finition utilisé

## ENSEMBLE D'ENCADREMENT

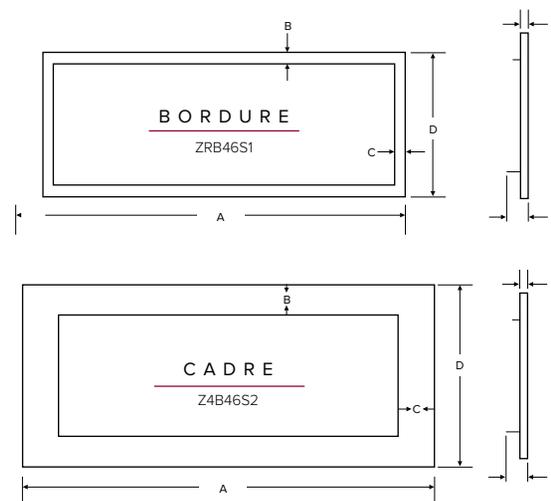

Z4B46S1 Z4B46S2

A	44 5/8"	50 3/8"
B	1 1/2"	4 3/8"
C	1 1/2"	4 3/8"
D	17 3/4"	22 1/2"
E	1"	1"
F	1 3/4"	1 3/4"



1.



2.



3.

1. L'appareil illustré est le foyer à évacuation directe et à zéro dégageant ZRB46N – gaz naturel, avec l'encadrement (cadre) ZRB46S2SS en inox, 14 boulets de canon RBCB1 et la doublure de porcelaine ZRB46PL.

2. L'appareil illustré est le foyer à évacuation directe et à zéro dégageant ZRB46N – gaz naturel, avec l'encadrement (cadre) ZRB46S2BL noir, l'ensemble de 3 morceaux MQ46D, les roches décoratives MQSTONE et la doublure de porcelaine ZRB46PL.

3. L'appareil illustré est le foyer à évacuation directe et à zéro dégageant ZRB46N – gaz naturel, avec l'encadrement (bordure) acier inoxydable Z4B46S1SS, et la doublure de porcelaine ZRB46PL.

\* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyers au gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.

 **marquis**  
COLLECTION | by Kingsman



Design Intérieur et mobiliers par Kesay.

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certification : Le modèle ZRB46 est certifié ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) en tant que foyer/appareils de chauffage au gaz ventilé.

\* Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Votre dépositaire local Marquis pour les détails.

