GARANTIE À VIE LIMITÉE

BENTLEY

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT

L'Appareil illustré est le foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39NH, avec l'ensemble de bûches MQLOGF9 – dix morceaux, la doublure de briques réfractaires ZCV39RLH (3 mcx) – en chevron.

LA **GRANDE** VUE EST À L'INTÉRIEUR

Voici le Bentley

Avec sa grande surface vitrée et ses options designer sophistiquées qui permettent une apparence personnalisée selon votre style, le nouveau **Bentley** de **Marquis** attire beaucoup l'attention.

Disponible en deux grandeurs, vous pouvez opter pour le foyer décoratif avec une apparence chaleureuse le foyer qui vous servira à vous procurer le plus de chaleur.

Avec tant de style et l'attention du détail, c'est évident que la grande vue est à l'intérieur.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le **www.marquisfireplaces.net**

PORTES DESIGNER

DD1

PORTE DESIGNER

DD2

PORTE DESIGNER

DD3

PORTE DESIGNER

CONTOUR MURAL

"PICTURE FRAME"

NOIR

STYLING

BOULETS DE CANON MULTICOLORES

BOULETS DE CANON MULTICOLORES

COLLECTION DE ROCHES



ENSEMBLE DE BOIS DE GRÈVE



ENSEMBLES DE BÛCHES CINQ OU DIX MORCEAUX

VERRES DÉCORATIFS

PIERRES RÉFRACTAIRES

TRADITIONNELLE



EN CHEVRON



EN CHEVRON, ROUGES

EMPILÉES

CANNELÉE

* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyers au gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.

L'Appareil illustré est le foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39NH, avec support de verres ZCV39GT – verres décoratifs MQ5ZG – Zircon glacier (5 lbs – 3 sacs), l'ensemble d'éclairage universel ULK2 – deux lampes, doublure de porcelaine ZCV39PI et le contour ZCV39S2PFBL – cadre photo 1 5/8'' de large.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

> Appareil Pleine Vision

> Valve Millivolt ou IPI qui permet un fonctionnement même en cas de panne d'électricité

> Brûleur plat avec flammes à aspect réaliste

> Les modèles Proflame II viennent avec une télécommande – Caractéristiques : flamme, ventilateur, thermostat, thermostat intelligent, contrôle pour climat froid CPI/IPI (Modèles ZCV39NHE2, ZCV39LPHE2, ZCV42NHE2, ZCV42LPHE2 seulement).

** Option éclairage d'accentuation disponibles (concessionnaire installé).*

PF2

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble de ventilateur – à vitesse variable, thermostatique

Portes Designer – trois styles : portes en arche, portes droites noires

Encadrements – cadre photo

Contour ZCV39

Contour - ''Hearth Mount'' - Noir - (40 5/8'' L x 35'' H)
Contour - ''Picture Frame'' - Noir - (40 5/8'' L x 37'' H) - 4 Côtés
Contour - ''Picture Frame'' - Noir - (36 1/8'' L X 32 1/2'' H) - 4 Côtés)

Contour ZCV42

Contour - ''Hearth Mount'' - Noir - (44 5/8'' L x 38 1/8'' H)
Contour - ''Picture Frame'' - Noir - (44 5/8'' L x 40 1/8'' H) - 4 Côtés
Contour - ''Picture Frame'' - Noir - (40 1/8'' L x 35 5/8'' H) - 4 Côtés

Doublure de porcelaine ou de briques

Support de verres – roches contemporaines, ensemble de bois de grève, pierres décoratives, et braise de verres décoratifs (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc)

Ensembles de bûches – Trois ensembles au choix - Ensemble de bûches chêne fendu dix morceaux, ensemble de bûches chêne fendu cinq morceaux ou ensemble de bois de grève, quatre morceaux

Éclairage – Pour utilisation avec support de verres

PF1

GFRC

Thermostat – Thermostat millivolt mural ou thermostat programmable

Télécommande (Millivolt ou IPI PF1) – Thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur.

Modèle	Hauteur		Largeur avant		Profondeur	
	Foyer	Charpente	Foyer	Charpente	Foyer	Charpente
ZCV39	37 3/4"	37 7/8"	39 3/8"	39 1/2"	18 3/8"	18 1/2"*
ZCV42	40 7/8"	41"	42 3/8"	42 1/2"	18 3/8"	18 1/2"*

** Varie selon les matériaux de façade utilisés.*

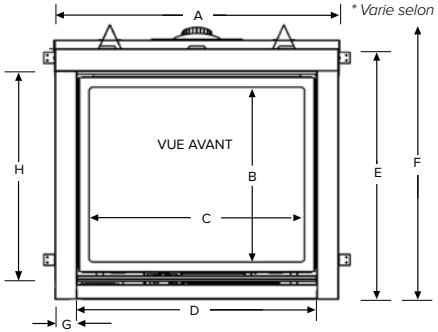

	ZCV39	ZCV42
A	39 3/8"	42 3/8"
B	24 1/8"	27 1/4"
C	29 5/8"	33 5/8"
D	33"	37 1/8"
E	34 1/2"	37 5/8"
F	37 3/4"	40 7/8"
G	3"	2 1/2"
H	29 3/8"	32 1/2"

Modèle	ZCV39N ZCV39NE	ZCV39LP ZCV39LPE	ZCV39NH ZCV39NHE2	ZCV39LPH ZCV39LPHE2	ZCV42N ZCV42NE	ZCV42LP ZCV42LPE	ZCV42NH ZCV42NHE2	ZCV42LPH ZCV42LPHE2
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Contrôle de gaz	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI
Entrée max.	25,000 BTU	25,000 BTU	28,000 BTU	29,000 BTU	25,000 BTU	25,000 BTU	29,500 BTU	29,000 BTU
Entrée min.	16,750 BTU	20,000 BTU	19,000 BTU	23,000 BTU	16,500 BTU	19,500 BTU	20,000 BTU	23,000 BTU
FE (P.4.1-02)	53,6% /54,9%	53,6% /54,9%	64,6% /67%	64,6% /67%	54,2% /55,7%	54,2% /55,7%	65,2% /67,2%	65,2% /67,2%
Vitre	33'' L x 28 5/8'' H	33'' L x 28 5/5'' H	33'' L x 28 5/5'' H	33'' L x 28 5/5'' H	37 1/8''L x 31 3/4''H	37 1/8''L x 31 3/4''H	37 1/8''L x 31 3/4''H	37 1/8''L x 31 3/4''H
Évacuation	4/7'' flexible ou 4 x 6 5/8 tuyau rigide* ou évacuation mécanique (Power Vent).							

*APPROUVÉ AVEC LES SYSTÈMES D'ÉVACUATION KINGSMAN FLEX, MG DURAVENT-DIRECT PRO DIRECT VENT, AMERIVENT DIRECT VENT PIPE, SELKIRK DIRECT-TEMP, ICC EXCEL DIRECT VENT, BDM PRO-FORM DIRECT VENT ET METAL FAB SURE-SEAL DV PIPE. CET APPAREIL EST APPROUVÉ POUR UTILISATION AVEC L'ÉVENT MÉCANISÉ HORIZONTAL DE KINGSMAN PVH58.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N, l'ensemble de bûches MQLOGF9 – 10 mcx, la doublure de briques ZCV39RLS (3 mcx) – Empilées, porte Designer MQ39DD2BL, - Série 2 – noire avec écran de sécurité – (Pare-Étincelle).

4. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N, support de verres ZCV39GT, pierres décoratives MQSTONE, doublure de porcelaine ZCV39PL.

2. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N, l'ensemble de bûches MQLOGF9 – 10 mcx, la doublure de briques ZCV39RLT (3 mcx) – Traditionnelle, porte Designer MQ39DD3BL, - Série 3 – noire avec écran de sécurité – (Pare-Étincelle).

5. Foyer au gaz à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N gaz naturel, ensemble de bûches MQLOGF9 – dix morceaux Panneaux de porcelaine émaillée ZCV39PL (3 mcx).

3. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N, l'ensemble de bûches MQLOGF9 – 5 mcx, la doublure de briques ZCV39RLH (3 mcx) – en chevron, porte Designer MQ39DD1BL, - Série 1 – noire avec écran de sécurité – (Pare-Étincelle).

6. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N, support de verres ZCV39GT, collection de roches décoratives MQROCK3 – multicolores, doublure de porcelaine ZCV39PL.

7. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV42N, l'ensemble de bûches MQLOGF9 – 10 mcx, doublure cannelée noir MQZCV42RFL, contour ZCV42S1BL – 4'' de large.

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : Les modèles ZCV39N, ZCV39NE, ZCV39LP, ZCV39LPE, ZCV42N, ZCV42NE, ZCV42LPE sont certifiés ANSI Z21.50-2014, CSA 2.22-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) en tant que foyer au gaz ventilé. Les ZCV39NH, ZCV39NHE, ZCV39LPH, ZCV39LPHE, ZCV42NH, ZCV42NHE, ZCV42LPH, et ZCV42LPHE sont certifiés ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) en tant que foyer/appareils de chauffage au gaz ventilé.

* Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Intertek
4000720

2340 Avenue Logan Winnipeg, Manitoba, Canada, R2R 2V3 Tél. : 204.632.1962 Télec. : 204.632.1960 www.marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada B081C – 05/17

L'Appareil illustré est le foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39NH, avec support de verres ZCV39GT, l'ensemble de bûches MQ39D – bois de grève quatre morceaux, les pierres décoratives MQSTONE, petits morceaux de bûches décoratives VLBIT 6 – (6 morceaux), la doublure de porcelaine ZCV39PL – et le contour ZCV39PFBL – 4'' de large.