Appareil illustré : Foyer à évacuation directe MQVLBG60NE2 péninsule (gaz naturel), média de verre MQG5C (bronze x3), doublure de verre métallisé MQVL60RGB (arrière). (L'enchâssure doit être ventilée au-dessus et en-dessous de l'appareil – voir le manuel pour les instructions).

ENCLAVE

FOYER PÉNINSULE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET DÉGAGEMENT NUL

marquis COLLECTION

ENTREZ DANS UNE **NEW DIMENSION**

Une vue enveloppante qui vous captivera de tous bords et côtés, vous attirera dans une vision tridimensionnelle. **L'ENCLAVE** de Marquis crée un lieu de rassemblement raffiné et brillamment conçu au coeur de votre demeure.

Extrêmement versatile, ce séduisant foyer s'adapte à votre espace grâce aux options pour un foyer une face, en coin ou en péninsule. Il se transforme complètement selon vos goûts avec son grand choix de doublures et accessoires allant du bois de grève, aux roches contemporaines, en passant par les boulets de canon et la braise de verre.

Avec la technologie innovante d'enchâssure ventilée de **l'ENCLAVE** vous pouvez maintenant recouvrir l'appareil de matériaux combustibles jusqu'à l'ouverture de la porte de verre du foyer.

Suivez les instructions du manuel pour les enchâssures ventilées (des ouvertures au-dessus et en-dessous de l'appareil sont requises).

Visitez **marquisfireplaces.net** pour voir les dernières évolutions en matière de foyers.

CARACTÉRISTIQUES D'ENCLAVE

DE SÉRIE

- Ensemble d'éclairage à DEL (sans réglage d'intensité)
- Les modèles Proflame II viennent avec une télécommande comprenant : ajustement de flammes, thermostat, thermostat intelligent (Compatibilité WIFI*) et contrôle de l'éclairage
- Aucun dégagements aux télés et œuvres d'art
- Écran de sécurité en verre invisible

LES AVANTAGES DE NOTRE TECHNOLOGIE D'ENCHÂSSURE VENTILÉE

- Aucun ventilateur nécessaire pour ventiler l'enchâssure, fonctionne même lors d'une panne de courant (piles requises)
- Charpentes tout en bois permises
- Des matériaux combustibles peuvent être utilisés jusqu'à l'ouverture de la porte de verre
- Verre sans joint, pas besoin d'écran de sécurité en acier
- Permets un dégagement aux manteaux réduit
- Dégagements très faibles aux télévisions

PF2

* Amazon Alexa, Google Home, téléphone intelligent (avis de non-responsabilité)

OPTIONNELLES

Encadrement :
noir ou acier inoxydable; modèles une face seulement

Doublure :
verre métallisé, brique cannelée ou brique empilée

Choix de média (requis) :
braise de verre (blanc glacier, bleu cobalt, noir, bronze, blanc)

Média supplémentaire (optionnel) :
boulets de canon, pierres décoratives, roches contemporaines (naturelles et multicolores), morceaux de braise

Ensembles de bûches :
bois de grève 4 morceaux avec 4 roches, bois de grève 3 ou 5 morceaux, bois de grève 3 grands morceaux, bois de grève 6 morceaux, ou ensemble de bûches bouleau

Grilles d'enchâssure :
avant ou latérales – non finie

Ens. d'installation en coin :
pour péninsule seulement

Panneaux de rallonge latéraux :
noir; modèles une face seulement

Système de distribution de chaleur :
plénum (Enclave 48 seulement)

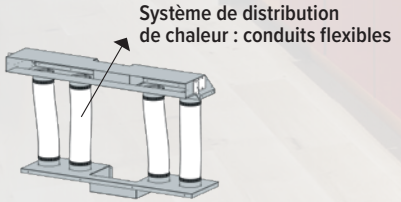

marquis COLLECTION

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe modèle MQVLBG48NE2 péninsule (gaz naturel), ensemble de grille pour enchâssure VL48EG, ensemble de bûches bouleau MQRBRW, média de verre MQG5C (bronze x2), les pierres décoratives MQSTONE10, doublure de verre métallisé MQVL48RGB (arrière). (L'enchâssure doit être ventilée au-dessus et en-dessous de l'appareil – voir le manuel pour les instructions).

ENCLAVE 48

Foyer à évacuation directe MQVLBG48NE2 péninsule (gaz naturel), ensemble d'installation en coin VLBGCK, média de verre MQG5C (bronze x2), ensemble de bois de grève MQRBD3.

Foyer à évacuation directe MQVLBG48NE2 (gaz naturel), ensemble d'installation en coin VLBGCK, média de verre MQG5C (bronze x2), ensemble de bois de grève MQ46D, doublure de verre métallisé MQVL48RGB (arrière).

Foyer à évacuation directe MQVLBG48NE2 (gaz naturel), média de verre MQG5C (bronze x2), doublure cannelée MQVL48RLFB2 (arrière).

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe MQVLBG48NE2 péninsule (gaz naturel), ensemble d'installation en coin VLBGCK, média de verre MQG5C (bronze x2), pierres décoratives MQSTONE, doublure de verre métallisé MQVL48RGB (arrière) et MQVL48RGE (embouts). (L'enchâssure doit être ventilée au-dessus et en-dessous de l'appareil – voir le manuel pour les instructions).

ENCLAVE 48 PLATEFORMES AJUSTABLES VENTILÉES

Économisez sur la charpente et ajustez la plateforme à la hauteur requise. La hauteur peut varier de 15” à 27”. Les fentes d’aération sont situées au bas et entre le foyer et la plateforme.

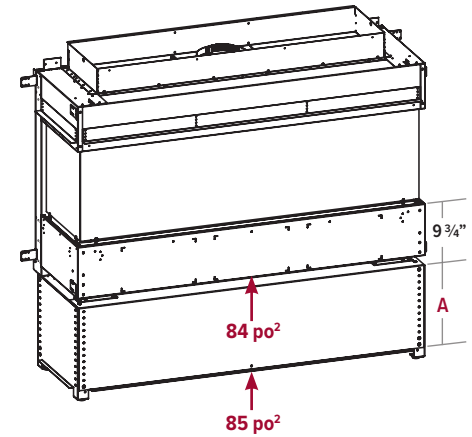

VL48AVP

A	15” à 27”
B	15”
C	56”
D	17 ⅛”
E	27”

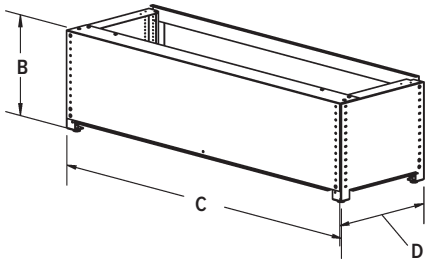

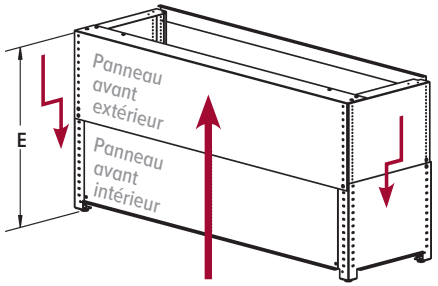

N.B. : l’enchâssure du foyer doit être ventilée au-dessus et au-dessous de l’appareil, aucun ventilateur requis.

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe modèle MQVL48NE2 (gaz naturel), ensemble de grille pour enchâssure VL48EG, média de verre MQG5W (blanc x2), doublure de verre métallisé MQVL48RGB (arrière) et MQVL48RGE (bouts), encadrement MQVL48S1BL (noir). (L’enchâssure doit être ventilée au-dessus et en-dessous de l’appareil – voir le manuel pour les instructions).

Air de la pièce ENTRANT

Air chaud SORTANT

Votre choix de grille pour enchâssure (avant ou latérales) ou ouverture requise dans le haut

Utilisez la finition de votre choix (incluant des combustibles) jusqu’au bord de l’ouverture de la porte du foyer

Concevez votre propre solution de ventilation d’enchâssure selon votre style*

**N.B. : L’enchâssure du foyer doit être ventilée à la fois au-dessus et en dessous de l’appareil.*

ENCLAVE 60

Foyer à évacuation directe MQVLBG60NE2 péninsule (gaz naturel), média de verre MQG5C (bronze x3), ensemble de bois de grève MQLOGF48D, pierres décoratives MQSTONE10 (10 mcx), doublure de brique empilée MQVL60RLSB.

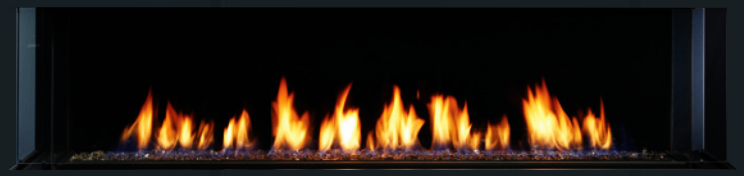

Foyer à évacuation directe MQVLBG60NE2 péninsule (gaz naturel), média de verre MQG5C (bronze x3), doublure de verre métallisé MQVL60RBG (arrière).

Foyer à évacuation directe MQVLBG60NE2 péninsule (gaz naturel), média de verre MQG5C (bronze x 3), ensemble de bois de grève MQRBD3 (5 mcx), pierres décoratives MQSTONE10 (10 mcx), doublure de brique empilée MQVL60RLSB.

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe modèle MQVLBG60NE2 péninsule (gaz naturel), grille pour enchâssure VL60EG, média de verre MQG5C (bronze x3), doublure de brique empilée MQVL60RLSB (arrière). (L'enchâssure doit être ventilée au-dessus et en-dessous de l'appareil – voir le manuel pour les instructions).

ENCLAVE 60 PLATEFORMES AJUSTABLES VENTILÉES

Économisez sur la charpente et ajustez la plateforme à la hauteur requise. La hauteur peut varier de 15” à 27”. Des fentes de ventilations sont situées au bas et entre le foyer et la plateforme.

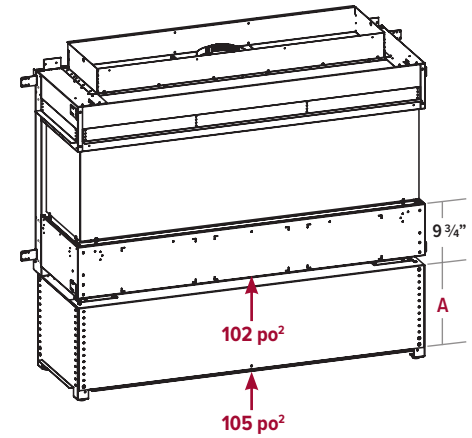

VL60AVP

A	15” à 27”
B	15”
C	68”
D	17 ⅛”
E	27”

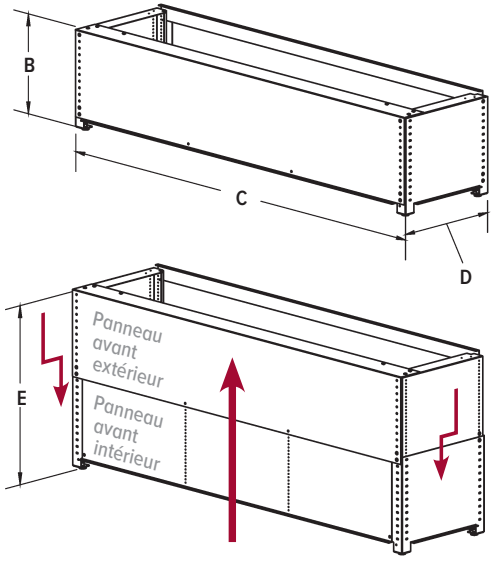

N.B. : l’enchâssure du foyer doit être ventilée au-dessus et au-dessous de l’appareil, aucun ventilateur requis.

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe modèle MQVL60NE2 (gaz naturel), média de verre MQG5C (bronze x3), boulets de canon RBCB1, doublure de verre métallisé MQVL60RGB (arrière) et MQVL48RGE (bouts). (L’enchâssure doit être ventilée au-dessus et en-dessous de l’appareil – voir le manuel pour les instructions).

Air de la pièce ENTRANT

Air chaud SORTANT

Aucun dégagement aux télés et œuvres d’art

Utilisez la finition de votre choix (incluant des combustibles) jusqu’au bord de l’ouverture de la porte du foyer

Concevez votre propre solution de ventilation d’enchâssure selon votre style*

*N.B. : L’enchâssure du foyer doit être ventilée à la fois au-dessus et en dessous de l’appareil.

ENCLAVE 72

Foyer à évacuation directe MQVLBG72NE2 péninsule (gaz naturel), média de verre MQG5W (blanc x3), doublure de verre métallisé MQVL72RGB (arrière).

Foyer à évacuation directe MQVL72NE2 une face (gaz naturel), média de verre MQG5A (cobalt x3), doublure de verre métallisé MQVL72RGB (arrière).

Foyer à évacuation directe MQVLBG72NE2 péninsule (gaz naturel), média de verre MQG5C (bronze x3), bois de grève MQLOGF48D, pierres décoratives MQSTONE10 (10 mcx.), doublure de verre métallisé MQVL72RGB (arrière).

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe MQVLBG72NE2 péninsule (gaz naturel), média de verre MQG5W (blanc x3), bois de grève MQLOGF48D, pierres décoratives MQSTONE10 (10 mcx.), doublure de verre métallisé MQVL72RGB (arrière). (L'enchâssure doit être ventilée au-dessus et en-dessous de l'appareil – voir le manuel pour les instructions).

ENCLAVE 72 PLATEFORMES AJUSTABLES VENTILÉES

Économisez sur la charpente et ajustez la plateforme à la hauteur requise. La hauteur peut varier de 15” à 27”. Des fentes de ventilations sont situées au bas et entre le foyer et la plateforme.

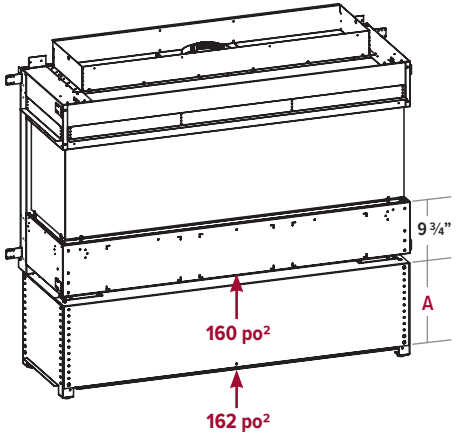

VL72AVP

A	15” à 27”
B	15”
C	80”
D	17 ⅛”
E	27”

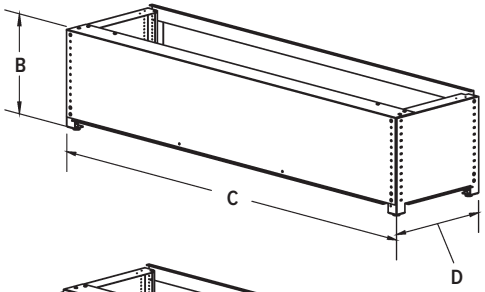

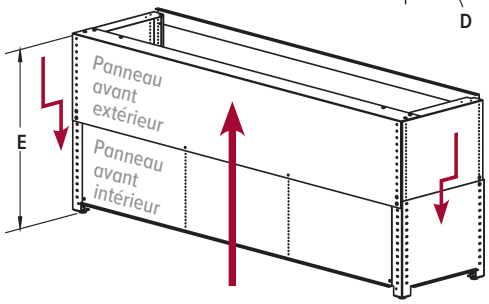

N.B. : l’enchâssure du foyer doit être ventilée au-dessus et au-dessous de l’appareil, aucun ventilateur requis.

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe MQVL72NE2 (gaz naturel), média de verre MQG5A (cobalt x3), doublure de verre métallisé MQVL72RGB (arrière), encadrement VL72S1SS (acier inoxydable), montré avec la grille optionnelle pour enchâssure VL72EG (avant x2). (L’enchâssure doit être ventilée au-dessus et en-dessous de l’appareil – voir le manuel pour les instructions).

Air de la pièce ENTRANT

Air chaud SORTANT

Aucun dégagement aux télés et œuvres d’art, et éléments décoratifs

Votre choix de grille pour enchâssure (avant ou latérales) ou ouverture requise dans le haut

Utilisez la finition de votre choix (incluant des combustibles) jusqu’au bord de l’ouverture du foyer

Concevez votre propre solution de ventilation d’enchâssure selon votre style*

N.B. : L’enchâssure du foyer doit être ventilée à la fois au-dessus et en dessous de l’appareil.

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe MQVLBG72NE2 péninsule (gaz naturel), ensemble d'installation en coin VLBGCK, média de verre MQG5W (blanc x3), ensemble de grille pour enchâssure VL72EG, doublure de verre métallisé MQVL72RGB (arrière). (L'enchâssure doit être ventilée au-dessus et en-dessous de l'appareil – voir le manuel pour les instructions).

SPÉCIFICATIONS DU PRODUITS ENCLAVE

ENCLAVE 48

MODÈLE	MQVLBG48NE2	MQVLBG48LPE2	MQVL48NE2	MQVL48LPE2
Type	PÉNINSULE	PÉNINSULE	UNE FACE	UNE FACE
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Contrôle de gaz	IPI PF2	IPI PF2	IPI PF2	IPI PF2
Entrée max.	35 000 BTU	35 000 BTU	35,000 BTU	35,000 BTU
Entrée min.	25 000 BTU	27 000 BTU	25,000 BTU	27,000 BTU
Évacuation	5”/8”	5”/8”	5”/8”	5”/8”
Dim. du verre	49 1⁄16" L x 17 7⁄8" H	49 1⁄16” L x 17 7⁄8” H	49 1⁄16” L x 17 7⁄8” H	49 1⁄16” L x 17 7⁄8” H
Type de verre	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
FE (P.4.1-15)	53,20%	53,20%	53,20%	53,20%

Ventilation requise :

L’ENCHÂSSURE DU FOYER DOIT ÊTRE VENTILÉE À LA FOIS AU-DESSUS ET EN DESSOUS DE L’APPAREIL.**

AU-DESSUS de l’appareil : 151 po²

EN-DESSOUS de l’appareil : 84 po²

ENCLAVE 60

MODÈLE	MQVLBG60NE2	MQVLBG60LPE2	MQVL60NE2	MQVL60LPE2
Type	PÉNINSULE	PÉNINSULE	UNE FACE	UNE FACE
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Contrôle de gaz	IPI PF2	IPI PF2	IPI PF2	IPI PF2
Entrée max.	45 000 BTU	44 000 BTU	45 000 BTU	44 000 BTU
Entrée min.	32 000 BTU	35 000 BTU	32 000 BTU	35 000 BTU
Évacuation	5”/8”	5”/8”	5”/8”	5”/8”
Dim. du verre	61 1⁄32" L x 17 7⁄8" H	61 1⁄32” L x 17 7⁄8” H	61 1⁄32” L x 17 7⁄8” H	61 1⁄32” L x 17 7⁄8” H
Type de verre	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
FE (P.4.1-15)	56,18%	56,52%	56,18%	56,52%

Ventilation requise :

L’ENCHÂSSURE DU FOYER DOIT ÊTRE VENTILÉE À LA FOIS AU-DESSUS ET EN DESSOUS DE L’APPAREIL.**

AU-DESSUS de l’appareil : 200 po²

EN-DESSOUS de l’appareil : 102 po²

ENCLAVE 72

MODÈLE	MQVLBG72NE2	MQVLBG72LPE2	MQVL72NE2	MQVL72LPE2
Type	PÉNINSULE	PÉNINSULE	UNE FACE	UNE FACE
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Contrôle de gaz	IPI PF2	IPI PF2	IPI PF2	IPI PF2
Entrée max.	50 000 BTU	50 000 BTU	50 000 BTU	50 000 BTU
Entrée min.	34 000 BTU	39 000 BTU	34 000 BTU	39 000 BTU
Évacuation	5”/8”	5”/8”	5”/8”	5”/8”
Dim. du verre	73 1⁄16" L x 17 7⁄8" H	73 1⁄16” L x 17 7⁄8” H	73 1⁄16” L x 17 7⁄8” H	73 1⁄16” L x 17 7⁄8” H
Type de verre	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
FE (P.4.1-15)	60,32%	60,32%	60,32%	60,32%

Ventilation requise :

L’ENCHÂSSURE DU FOYER DOIT ÊTRE VENTILÉE À LA FOIS AU-DESSUS ET EN DESSOUS DE L’APPAREIL.**

AU-DESSUS de l’appareil : 285 po²

EN-DESSOUS de l’appareil : 158 po²

**Approuvé avec les systèmes d’évacuation Kingsman Flex 5”/8”, M&G Duravent-Direct (modèles série DV-GS) et tuba, BDM Pro Direct Vent, Amerivent Direct Vent Pipe, ICCExcel Direct Vent, Metal Fab Sure-Seal DV Pipe et Selkirk Direct-Temp. Pour utiliser le ICC Excell Direct une section de un pied de MG Duravent 5”/8” doit être placée au départ du collet au carneau de l’appareil.*

***Voir le manuel d’installation pour les détails.*

SPÉCIFICATIONS DU PRODUITS ENCLAVE

DIMENSIONS

	MQVL48 Une face	MQVLBG48 Péninsule	MQVL60 Une face	MQVLBG60 Péninsule	MQVL72 Une face	MQVLBG72 Péninsule
A	18 13/16"	18 13/16"	20 1/16"	20 1/16"	18 13/16"	18 7/8"
B	56 1/2"	56 1/2"	68 1/2"	68 1/2"	80 1/2"	80 1/2"
C	36 5/16"	36 5/16"	36 5/16"	36 5/16"	36 5/16"	36 5/16"
D	46 3/8"	46 3/8"	58 1/2"	58 1/2"	70 1/2"	70 1/2"
E	54 15/16"	54 15/16"	66 11/16"	66 5/8"	78 5/8"	78 5/8"
F	49 1/16"	49 1/16"	61 1/32"	61 1/32"	73 3/16"	73 3/16"
G	9 3/4"	9 3/4"	9 3/4"	9 3/4"	9 3/4"	9 3/4"
H	15 1/4"	15 1/4"	15 1/4"	15 1/4"	15 1/4"	15 1/4"
I	9/16"	–	11/16"	3/4"	11/16"	3/4"
J	4"	4"	4"	4"	4"	4"
K	7 5/16"	7 1/4"	7 5/16"	7 5/16"	7 5/8"	7 5/16"
L	4 9/16"	4 9/16"	4 9/16"	4 9/16"	4 9/16"	4 9/16"
M	18"	18"	18"	18"	18 7/8"	18 7/8"
N	36 1/4"	36 1/4"	36 5/16"	36 5/16"	36 5/16"	36 5/16"
O	8 1/4"	8 1/4"	8 1/4"	8 1/4"	8 1/4"	8 1/4"

VUE DE DESSUS

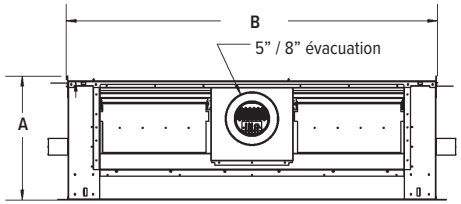

VUE LATÉRALE – UNE FACE



VUE AVANT

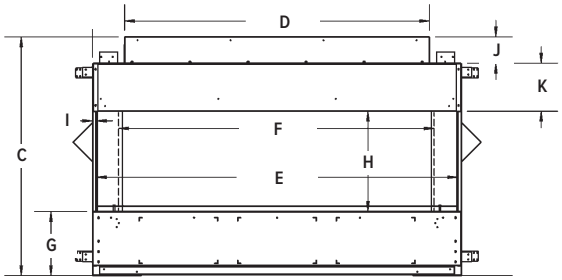

VUE LATÉRALE – PÉNINSULE



ENCADREMENT

VUE AVANT

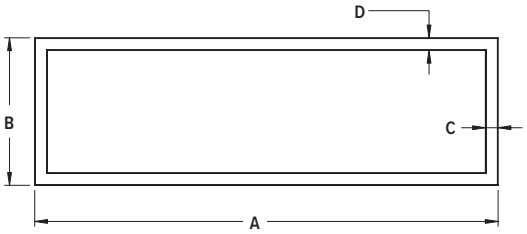

	VL48S1	VL60S1	VL72S1
A	58 1/16"	70 1/16"	82 1/16"
B	18 1/2"	18 1/2"	18 1/2"
C	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
D	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

PANNEAUX DE RALLONGE LATÉRAUX



	VL48SEP
A	17 7/8"
B	17 1/8"
C	18 3/8"
D	18 3/16"
E	1/2"

ENSEMBLE D'INSTALLATION EN COIN VLBGCK

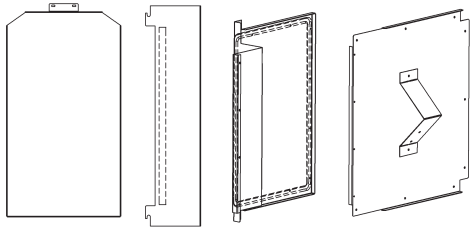

GRILLE D'ENCHÂSSURE AVANT

VUE DE FACE/DESSUS – VL48EG

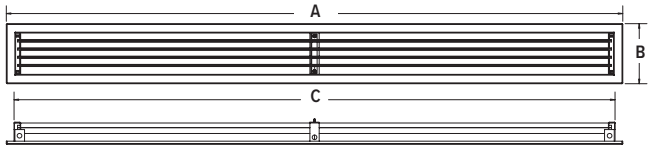

VUE DE FACE/DESSUS – VL60EG/VL72EG

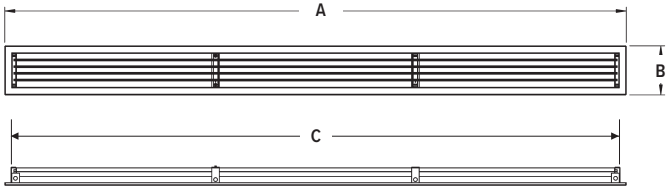

VUE LATÉRALE



	VL48EG	VL60EG	VL72EG
A	49 3/4"	61 3/4"	79 3/4"
B	4 13/16"	4 7/8"	4 7/8"
C	48 1/2"	60 1/2"	78 5/8"
D	3 1/2"	3 5/8"	3 5/8"

GRILLE D'ENCHÂSSURE LATÉRALE (PAIRE)

VUE AVANT





VUE DE DESSUS

VUE LATÉRALE



	VL60EGS	VL72EGS
A	16 3/16"	16 3/16"
B	7 7/8"	10 3/8"
C	2 7/8"	2 7/8"
D	6 7/16"	8 15/16"
E	15 7/16"	15 7/16"
F	2 9/16"	2 7/8"

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe modèle MQVLBG60NE2 péninsule (gaz naturels), média de verre MQG5C (bronze x3), ensemble de bois de grève MQLOGF48D, pierres décoratives MQSTONE10, doublure de brique MQVL60RLSB (brique empilée). (L'enchâssure doit être ventilée au-dessus et en-dessous de l'appareil – voir le manuel pour les instructions).

ACCESSOIRES DE L'ENCLAVE

ENSEMBLES DE BÛCHES

MQ46D (3 mcx)

Bois de grève

MQRBD1 (4 mcx)

Bois de grève avec 4 roches

MQRBD3 (5 mcx) / MQRBD4 (3 mcx)

Bois de grève

MQLOGF48D (6 mcx)

Bois de grève

MQRBD2 (3 mcx)

Bois de grève

MQRBRW (5 mcx)

Bûches bouleau

OPTIONS DE MÉDIA



MQG5ZG

Glace de verre zircon glacier

MQG5A

Braise de verre cobalt

MQG5B

Braise de verre noir

MQG5C

Braise de verre bronze

MQG5W

Braise de verre blanc

MQEMBER

Morceaux de braise

MQSTONE

Pierres décoratives

MQROCK2

Roches naturelles

MQROCK3

Roches multicolores

RBCB1

Boulets de canon multicolores

DOUBLURES

Cannelée

Briques empilées

Verre métallisé

Appareil illustré : Foyer à évacuation directe modèle MQVLBG60NE2 péninsule (gaz naturel), ensemble d'installation en coin VLBGCK, média de verre MQG5C (bronze x3), ensemble de bois de grève MQRBD3, pierres décoratives MQSTONE10 (10 mcx), doublure MQVL60RLSB (arrière – brique empilée). (L'enchâssure doit être ventilée au-dessus et en-dessous de l'appareil – voir le manuel pour les instructions).

Intertek 4000720

Marquis Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification pour le Canada et les États-Unis : ANSI Z21.88-2017 foyer appareil de chauffage au gaz ventilé.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote ÉnerGuide des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

ENERCHOICE ENERCHOICE.ORG

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

2340, avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél. : 204 632-1962
Télec. : 204 632-1960
marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada
B100 – 10/20