# CAPRI 34/44

## FOYER ENCASTRABLE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE – SÉRIE POUR INSTALLATION À ÉGALITÉ

marquis COLLECTION

**Appareil illustré :** Encastrable à évacuation directe IDV44N (gaz naturel), ensemble de bûches MQLOGF453 (bois de grève), plateau de soutien MQRSP11 (bois de grève), pleine vision MQ44CV3BL (noir), cadre de porte MQ44SF1BL (noir), encadrement I44S4432BL (noir), doublure de brique IDV36RLT.

# INSÉREZ VOTRE STYLE ICI

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES

- Brûleur double avec braise incandescente et lit de cendres décoratif
- Système de valve millivolt ou IPI (veilleuse à allumage intermittent) qui permet le fonctionnement pendant une panne de courant avec ajustement de flamme
- Ventilateur à vitesse variable activé par la chaleur
- Verre céramique radiant
- Interrupteur à bascule marche/arrêt
- Télécommande incluse avec les modèles Proflame II – contrôle de flamme, ventilateur, thermostat, et thermostat intelligent (modèles IDV34NE2, IDV34LPE2, IDV44NE2, IDV44LPE2 seulement)
- Écran de sécurité

Le foyer encastrable **CAPRI** est une merveille, il transforme votre foyer existant au bois pour en faire le centre d'attraction de votre pièce. Cette série qui s'installe à égalité est disponible en deux format et vous permet de choisir la doublure, le bois de grève ou l'ensemble de bûches, les roches décoratives ou cinq différentes couleurs de média de verre concassé.

Avec autant d'options vous verrez que le **CAPRI** est en parfaite harmonie avec votre décor.

Visitez le **marquisfireplaces.net** pour voir les dernières évolution en matière de foyers.

**Appareil illustré :** Foyer encastrable IDV34N à évacuation directe (gaz B105 – 01/19 naturel), pleine vision MQ34CV3BL (noir), porte Designer MQ34DD1BL (noir), ensemble de bûches MQLOGF34 (chêne fibre fendu), doublure de brique IDV33RL.

## ÉTAPE 1 : CHOISIR LE MODÈLE – MILLIVOLT ou IPI PF2

| Model | Combustible | Entrée max. | Entrée min. | FE (P.4.1-15) | Carneau |
|---|---|---|---|---|---|
| IDV34N | Naturel | 31 000 BTU | 20 900 BTU | 62 ,86% | 3/3” |
| IDV34NE2 | Naturel | 31 000 BTU | 20 900 BTU | 64 ,73% | 3/3” |
| IDV34LP | Propane | 28 500 BTU | 23 100 BTU | 63 ,63% | 3/3” |
| IDV34LPE2 | Propane | 28 500 BTU | 23 100 BTU | 65 ,63% | 3/3” |

| Model | Combustible | Entrée max. | Entrée min. | FE (P.4.1-15) | Carneau |
|---|---|---|---|---|---|
| IDV44N | Naturel | 34 250 BTU | 24 000 BTU | 60 ,18% | 4/3” |
| IDV44NE2 | Naturel | 34 250 BTU | 24 000 BTU | 61 ,70% | 4/3” |
| IDV44LP | Propane | 30 000 BTU | 22 840 BTU | 60 ,20% | 4/3” |
| IDV44LPE2 | Propane | 30 000 BTU | 22 840 BTU | 61 ,85% | 4/3” |

## ÉTAPE 2 : CHOISIR (requis pour chaque appareil) – BÛCHES ou PLATEAU POUR ROCHES ou MEDIA DE VERRE

### ENSEMBLES DE BÛCHES


MQLOGF34
Chêne fibre fendu
(pour IDV34/44)


LOGF35
Chêne fibre fendu
(pour IDV34)


LOGF36
Chêne fibre fendu
(pour IDV44)


MQLOGF33
MQLOGF453
Bois de grève
(MQRSP11 requis)


MQRBD4
Bois de grève
(MQRSP11 et 15 lb de média de verre requis)

### ENSEMBLES DE ROCHES

MQROCK2
Naturel


MQROCK3
Multicolore

PLATEAU DE SOUTIEN POUR ROCHES (MQRSP4) REQUIS

### MÉDIA DE VERRE PLATEAU DE SOUTIEN (MQRSP8) REQUIS


Glace de verre
MQG5ZG
Zircon glacier

Glace de verre
MQG5B
Noir


Glace de verre
MQG5C
Bronze

Glace de verre
MQG5W
Blanc


Glace de verre
MQG5A
Cobalt

MQSTONE
Roche
décoratives


MQSTONE10
Roche
décoratives


MQEMBER
Morceaux
de braise

## IDV34/IDV44 DIMENSIONS

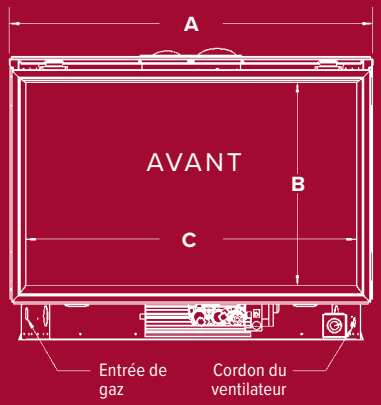


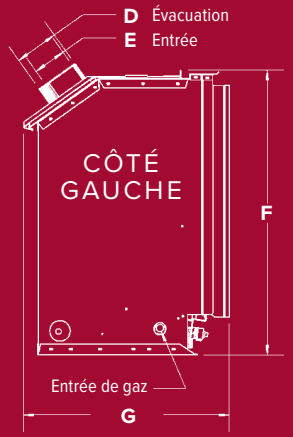


| | IDV34 | IDV44 |
|---|---|---|
| A | 28 5/8” | 32 7/8” |
| B | 14 1/8” | 18 3/8” |
| C | 25 5/8” | 29 7/8” |
| D | 3” | 4” |
| E | 3” | 3” |
| F | 21 3/8” | 25 3/4” |
| G | 18 1/4” | 18 9/16” |

## ÉTAPE 3 : CHOISIR LES ACCESSOIRES EN OPTION

### DOUBLURES

IDV33RL
IDV36RLT
Doublure de brique traditionnelle


IDV36RLH
Doublure de brique en chevron
(IDV44 seulement)

MQ33RLF
MQ43RLF
Doublure cannelée


IDV33PRL
IDV36PRL
Doublure de porcelaine

### TÉLÉCOMMANDES

Marche/arrêt, thermostat ou thermostat modulant

PV1
ou MV

PF2

PV1
ou MV

### THERMOSTATS

Marche/arrêt ou programmable (mural)

### PORTES DESIGNER & CADRES

REQUIS POUR LES MQ34CV3 / MQ34CV4PF ET I44CV3


Cadre Designer


Porte Designer

marquis COLLECTION

## ÉTAPE 4 : CHOISIR LE PLEINE VISION (requis) ET L'ENCADREMENT APPROPRIÉ (si nécessaire)

| IDV34 | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Ouverture minimale du foyer | 28 5/8" | 21 1/2" | 17 3/4" |

| IDV44 | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Ouverture minimale du foyer | 32 7/8" | 25 3/4" | 18" |

### I34CV1 / MQ34CV2

| | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| **I34CV1BL (plein vision)** | 35 1/4" | 24 3/16" | 13/16" |
| **MQ34CV2BL (plein vision)** | 35 5/8" | 24 11/16" | 1 3/4" |

### I44CV1 / MQ44CV2

| | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| **I44CV1BL (plein vision)** | 39 9/16" | 28 1/2" | 13/16" |
| **MQ44CV2BL (plein vision)** | 39 5/8" | 29 1/16" | 1 3/4" |

### MQ34CV3

**Cadre de porte grillagée ou porte Designer requis**

| | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| **I34CV3BL (Plein vision)** | 37 1/8" | 25 3/16" | 1 7/16" |

MQ34DD1BL (porte Designer – Série 1)
MQ34SF1BL (cadre de porte)

N.B. : Si un I34CV3 est utilisé,une porte Designer ou un cadre de porte est requis.

### MQ44CV3

**Cadre de porte grillagée ou porte Designer requis**

| | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| **MQ44CV3BL (Plein vision)** | 41 7/16" | 29 1/8" | 1 7/16" |

MQ44DD1BL (porte Designer – Série 1)
MQ44SF1BL (cadre de porte)

N.B. : Si un I44CV3 est utilisé,une porte Designer ou un cadre de porte est requis.

### MQ34CV4PF

**Cadre photo – Cadre de porte grillagée ou porte Designer requis**

| | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| **I34CV4PFBL (Plein vision)** | 37 1/8" | 27 3/8" | 1 7/16" |

MQ34DD1BL (porte Designer – Série 1)
MQ34SF1BL (cadre de porte)

N.B. : Si un I34CV3 est utilisé,une porte Designer ou un cadre de porte est requis.

### ENCADREMENTS

| | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|
| I44S4432BL (encadrement) | 44" | 32 1/16" |
| I44SPF4436BL (encadrement cadre photo) | 44" | 36" |
| I44SU4742BL (encadrement universel)* | 47" | 42" |

*Coupez à la grandeur désirée

### ENCADREMENTS

| | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|
| I34S3927BL (encadrement) | 39" | 27 5/16" |
| I34SPF4131BL (encadrement cadre photo) | 41 1/8" | 31 3/8" |
| I34SU4541BL (encadrement universel) | 45" | 41" |

*Coupez à la grandeur désirée

## ÉTAPE 5 : CHOISIR L'ÉVACUATION

### IDV34

| | |
|---|---|
| **IDVVT36** | Évent de sortie verticale |
| **IDVFK25** | Ensemble de conduit flexible |
| IDVLCP | Plaque de blocage – pour enchâssure basse |
| ZDV3FC | Connecteur flex 3" de diamètre |

*MG Duravent (Commandez l'ensemble #46DVA-CL33)

### IDV44

| | |
|---|---|
| **IDVVT43** | Évent de sortie verticale |
| **I43FK25** | Ensemble de conduit flexible |
| I43LCP | Plaque de blocage – pour enchâssure basse |
| ZDV3FC | Connecteur flex 3" de diamètre |
| ZDV4FC | Connecteur flex 34 de diamètre |

*MG Duravent (Commandez l'ensemble #46DVA-CL34)

**Appareil illustré :** Encastrable à évacuation directe IDV44N (gaz naturel), pleine vision MQ44CV3BL (noir), cadre de porte MQ44SF1BL (noir), encadrement I44S4432BL (noir), plateau de soutien pour verre MQRSP8, roches décoratives MQSTONE.

PLEIN VISION CV3 AVEC CADRE DE PORTE ET ENCADREMENT

**Appareil illustré :** Encastrable à évacuation directe IDV34N (gaz naturel), Ensemble de bois de grève MQRBD4 (3 morceaux), plateau de soutien pour bois de grève MQRSP11, média de verre MQG5C bronze x 3, pleine vision MQ34CV3BL (noir), cadre de porte MQ34SF1BL (noir), doublure de porcelaine IDV33PRL.

PLEIN VISION CV3 AVEC CADRE DE PORT

**Appareil illustré :** Foyer encastrable à évacuation directe IDV44LP (propane), pleine vision MQ44CV2BL (noir), ensemble de bûches LOGF36 (chêne fibre fendu), encadrement I44S4432BL (noir), doublure de brique IDV36RLT (traditionnelle).

## PLEIN VISION CV2 AVEC ENCADREMENT

**Appareil illustré :** Encastrable à évacuation directe IDV34N (gaz naturel), pleine vision MQ34CV4PFBL – cadre photo (noir), cadre de porte MQ34SF1BL (noir), plateau de soutien pour verre MQRSP8, braise de verre décoratif MQG5A (bleu cobalt), doublure de porcelaine IDV33PRL.

## PLEIN VISION CV4 ENCADREMENT CADRE PHOTO

**Appareil illustré** : Encastrable à évacuation directe IDV34N (gaz naturel), pleine vision MQ34CV3BL (noir), porte Designer MQ34DD1BL (noir), encadrement I34S3927BL (noir), ensemble de bûches chêne fibre fendu MQLOGF34, doublure de brique IDV33RL (traditionnelle).

## PLEIN VISION CV3 AVEC PORTE DESIGNER ET ENCADREMENT

**Appareil illustré :** Foyer encastrable modèle IDV34LP à évacuation directe (propane), ensemble de bûches LOGF35 (chêne fendu), pleine vision I34CV1BL (noir), doublure de brique IDV33RL.

## PLEIN VISION CV1

Intertek
4000720

Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits.
Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Les appareils sont certifiés : ANSI Z21.88-2017, CSA 2.33-2017 foyer appareil de chauffage au gaz ventilé.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet.
Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

**Appareil illustré :** Foyer encastrable IDV44N à évacuation directe (gaz naturel), ensemble de bûches chêne LOGF36, pleine vision MQ44CV2BL (noir), encadrement I44S4432BL (noir), doublure de brique IDV36RLT.

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

2340, Avenue Logan,
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél.: 204.632.1962
Télec.: 204.632.1960
**marquisfireplaces.net**

Imprimé au Canada
**B105 – 06/19**

Canada
ENERGUIDE
Recherchez **la** cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure
*Basée sur la norme CSA P.4.1-15*