



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV44NE2 (gaz naturel), ensemble de bûches MQLOGF453 (bois de grève), plateau de soutien MQRSP11 (bois de grève), pleine vision MQ44CV3BL (noir), cadre de porte MQ44SF1BL (noir), encadrement I44S4432BL (noir), doublure de brique IDV36RLT.

CAPRI 24/34/44

FOYER ENCASTRABLE AU GAZ À ÉVACUATION
DIRECTE – SÉRIE POUR INSTALLATION À ÉGALITÉ

 marquis
COLLECTION

CAPRI

INSÉREZ VOTRE STYLE ICI

Le foyer encastrable **CAPRI** est une merveille, il transforme votre foyer existant au bois pour en faire le centre d'attraction de votre pièce. Cette série qui s'installe à égalité est disponible en trois format et vous permet de choisir la doublure, le bois de grève ou l'ensemble de bûches, les roches décoratives ou cinq différentes couleurs de média de verre concassé.

Avec autant d'options vous verrez que le **CAPRI** est en parfaite harmonie avec votre décor.

Visitez le marquisfireplaces.net pour voir les dernières évolution en matière de foyers.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES

- Brûleur double avec braise incandescente et lit de cendres décoratif
- Système de valve IPI (veilleuse à allumage intermittent) qui permet le fonctionnement pendant une panne de courant avec ajustement de flamme
- Ventilateur à vitesse variable activé par la chaleur
- Verre céramique radiant
- Interrupteur à bascule marche/arrêt
- Télécommande incluse avec les modèles Proflame II – contrôle de flamme, ventilateur, thermostat, et thermostat intelligent (Compatibilité WiFi*) : IDV24NE2, IDV24LPE2, IDV34NE2, IDV34LPE2, IDV44NE2, IDV44LPE2 seulement
- Les modèles IDV24 Proflame II incluent lampes halogènes : IDV24NE2/LPE2
- Écran de sécurité



*téléphone intelligent (WiFi local uniquement)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Portes et cadres designer (noir) :

À utiliser avec CV3 Pleine Vision – porte et cadre de porte Designer avec mailles invisibles

Encadrements (noir) :

Cadre photo ou universel

Doublures :

Brique traditionnelle, brique en chevron (44 seulement), porcelaine (34/44 seulement), ou cannelée (34/44 seulement)

Media Options:

Pierres décoratives, morceaux de braise, verre décoratif (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc), roches naturel, or roches multicolores

Ensembles de bûches :

Choix de chêne fendu, bois de grève, ou bûches de bouleau (34/44 seulement)

Thermostat :

Marche/arrêt standard ou programmable (mural)

Télécommandes – Millivolt ou IPI PF1:

Thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur



 **marquis**
COLLECTION

Retrouvez tous
les manuels
Capri détaillés :



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), pleine vision MQ34CV3BL (noir), porte Designer MQ34DD1BL (noir), ensemble de bûches MLOGF34 (chêne fibre fendu), doublure de brique IDV33RL (traditionnelle).



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT CAPRI

MODÈLE	IDV24N / IDV24NE IDV24NE2	IDV24LP / IDV24LPE IDV24LPE2	IDV34N / IDV34NE IDV34NE2	IDV34LP / IDV34LPE IDV34LPE2	IDV44N / IDV44NE IDV44NE2	IDV44LP / IDV44LPE IDV44LPE2
Combustible	GAZ NATUREL	GAZ PROPANE	GAZ NATUREL	GAZ PROPANE	GAZ NATUREL	GAZ PROPANE
Entrée max.	24 000 BTU	24 000 BTU	31 000 BTU	28 500 BTU	34 250 BTU	30 000 BTU
Entrée min.	16 750 BTU	20 000 BTU	20 900 BTU	23 100 BTU	24 000 BTU	22 840 BTU
Zone de visualisation	20 13/16" L x 11"H	20 13/16" L x 11"H	25 5/8" L x 14 1/8" H	25 5/8" L x 14 1/8" H	29 7/8" L x 18 3/8" H	29 7/8" L x 18 3/8" H
FE (P.4.1-15)	53,53 % / 55,58 %	57,51 % / 59,24 %	62,86 % / 64,73 %	63,63 % / 65,63 %	60,18 % / 61,70 %	60,18 % / 61,85 %
Carneau	3" / 3" or 2" / 3"*	3" / 3" or 2" / 3"*	3" / 3"	3" / 3"	4" / 3"	4" / 3"

*La ventilation verticale maximale est de 25 pieds

PLEINE VISION CV1 AVEC CADRE DE PORTE ET ENCADREMENT



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), pleine vision I34CV1BL (noir), plateau de soutien pour verre MQRSP8, roches décoratives MQSTONE.

PLEINE VISION CV2 AVEC ENCADREMENT



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV44LPE2 (propane), pleine vision MQ44CV2BL (noir), ensemble de bûches LOGF36 (chêne fibre fendu), encadrement I44S4432BL (noir), doublure de brique IDV36RLT (traditionnelle).

PLEINE VISION CV4 ENCADREMENT CADRE PHOTO



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), pleine vision MQ34CV4PFBL – cadre photo (noir), cadre de porte MQ34SF1BL (noir), plateau de soutien pour verre MQRSP8, braise de verre décoratif MQG5A (bleu cobalt), doublure de porcelaine IDV33PRL.

IDV24

ENSEMBLE PLEINE VISION (REQUIS) ET L'ENCADREMENT APPROPRIÉ (SI NÉCESSAIRE)

Ouverture minimale du foyer	L	H	P
IDV24	24 1/4"	18 1/2"	14"

Ensemble pleine vision	L	H	P
I24CV1BL (pleine vision)**	30 1/2"	21 7/16"	15 1/16"

**Barrière d'écran de sécurité - Mailles standards.

Encadrements

	L	H	P
I24S3827 (encadrement)	37 13/16"	27"	9/16"
I24SPF3829 (encadrement – cadre photo)	37 13/16"	28 7/8"	9/16"

Encadrement universel

	L	H	P
I24SU4541 (encadrement – cadre photo)	45"	41"	1/16"
I24SU4541 (trois côtés*)	45"	35"	1/16"

*L'encadrement universel doit être taillé.

IDV34

Ouverture minimale du foyer	L	H	P
I34CV1 / MQ34CV2 / MQ34CV3 / MQ34CV4PF	28 5/8"	21 1/2"	17 3/4"
I34CV6BL	26 1/4"	21 1/2"	15 3/4"

Ensemble pleine vision	L	H	P
I34CV1BL (pleine vision)*	35 1/4"	24 3/16"	13 1/16"
I34CV6BL (pleine vision)*	37 5/8"	26 15/16"	2 3/4"
MQ34CV2BL (pleine vision)**	35 5/8"	24 1/16"	1 3/4"

*Barrière d'écran de sécurité - Mailles standards.

**Barrière d'écran de sécurité – Mailles invisibles.

Ensemble pleine vision – avec écran de sécurité ou cadre de designer	L	H	P
MQ34CV3BL (pleine vision)*	37 1/8"	25 3/16"	1 1/16"

MQ34DD1BL (porte designer – série 1)**

MQ34SF1BL (cadre de porte)**

* N.B. : Si un MQ34CV3BL est utilisé, une porte Designer ou un cadre de porte est requis.

**Barrière d'écran de sécurité – Mailles invisibles

Pleine vision cadre photo	L	H	P
MQ34CV4PFBL (pleine vision)*	37 1/8"	27 3/8"	1 1/16"

MQ34DD1BL (porte designer – série 1)**

MQ34SF1BL (cadre de porte)**

* N.B. : Si un MQ34CV4PFBL est utilisé, une porte Designer ou un cadre de porte est requis.

**Barrière d'écran de sécurité – Mailles invisibles.

Encadrements	L	H
I34S3927BL (encadrement)	39"	27 5/16"
I34SPF4131BL (encadrement – cadre photo)	41 1/8"	31 3/8"
I34SU4541BL (universel – cadre photo)*	45"	41"
I34SU4541BL (trois côtés)*	45"	35"

* Coupez à la grandeur désirée

IDV44

Ouverture minimale du foyer	L	H	P
I44CV1 / MQ44CV2 / MQ44CV3	32 7/8"	25 3/4"	18"

Ensemble pleine vision	L	H	P
I44CV1BL (pleine vision)**	39 9/16"	28 1/2"	13 1/16"
MQ44CV2BL (pleine vision)**	39 5/8"	29 1/16"	1 3/4"

**Barrière d'écran de sécurité - Mailles standards.

Ensemble pleine vision – avec écran de sécurité ou cadre de designer	L	H	P
MQ44CV3BL (pleine vision)*	41 7/16"	29 1/8"	1 7/16"

MQ44DD1BL (porte designer – série 1)**

MQ44SF1BL (cadre de porte)**

* N.B. : Si un MQ44CV3BL est utilisé, une porte Designer ou un cadre de porte est requis.

**Barrière d'écran de sécurité – Mailles invisibles.

Encadrements	L	H
I44S4432BL (encadrement)	44"	32 1/16"
I44SPF4436BL (encadrement – cadre photo)	44"	36"
I44SU4742BL (universel – cadre photo)*	47"	42"
I44SU4742BL (trois côtés)	47"	36"

* Coupez à la grandeur désirée

ÉVACUATION

IDVVT36	Évent de sortie verticale
IDVFK25	Ensemble de conduit flexible
IDVLCF	Plaque de blocage – pour enchâssure basse
ZDV3FC	Connecteur flex 3" de diamètre

I23FAK	2/3 Trousse d'adaptateur de ventilation
I23FK25	2/3 Trousse de ventilation flexible – 25 pieds

IDVVT36	Évent de sortie verticale
IDVFK25	Ensemble de conduit flexible
IDVLCF	Plaque de blocage – pour enchâssure basse
ZDV3FC	Connecteur flex 3" de diamètre



*MG Duravent (Commandez l'ensemble #46DVA-CL33)

IDVVT43	Évent de sortie verticale
I43FK25	Ensemble de conduit flexible
I43LCP	Plaque de blocage – pour enchâssure basse
ZDV3FC	Connecteur flex 3" de diamètre
ZDV4FC	Connecteur flex 4" de diamètre

*MG Duravent (Commandez l'ensemble #46DVA-CL34)


DIMENSIONS

VUE AVANT

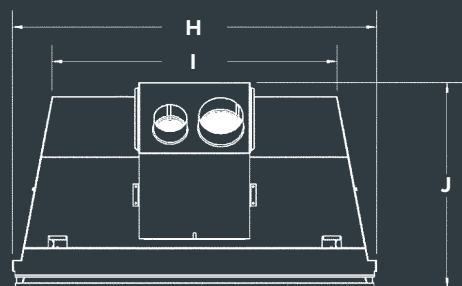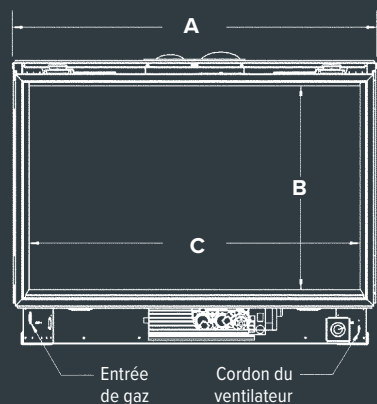

VUE DE DESSUS

VUE DE CÔTÉ

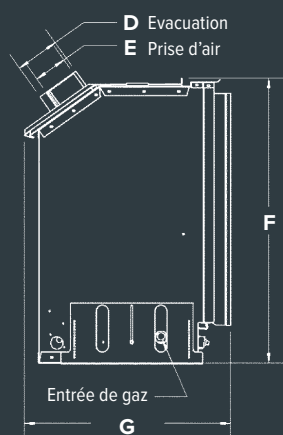

	IDV24	IDV34	IDV44
A	24"	28 5/8"	32 7/8"
B	11"	14 1/8"	18 3/8"
C	20 13/16"	25 5/8"	29 7/8"
D	3"	3"	4"
E	3"	3"	3"
F	18 1/2"	21 3/8"	25 3/4"
G	15"	18 1/4"	18 9/16"
H	24 7/16"	28 9/16"	32 7/8"
I	19 1/4"	21 1/4"	25 3/4"
J	15"	18 1/4"	18 9/16"



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), pleine vision MQ34CV4PFBL – cadre photo (noir), cadre de porte MQ34SF1BL (noir), ensemble de bois de grève MQLOGF33, plateau de soutien pour verre MQRSP11, doublure de porcelaine IDV33PRL.

VARIATIONS ENCADREMENTS ET PLEINE VISION

PLEINE VISION CV3 AVEC CADRE DE PORT – 34/44



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), ensemble de bois de grève MQRBD4 (3 morceaux), plateau de soutien pour bois de grève MQRSP11, média de verre MQG5C (bronze x3), pleine vision MQ34CV3BL (noir), cadre de porte MQ34SF1BL (noir), doublure de porcelaine IDV33PRL.

PLEINE VISION CV6 AVEC ENCADREMENT ARRIÈRE – 34/44



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV34LPE2 (propane), ensemble de bûches LOGF35(chêne fendu), pleine vision I34CV6BL avec encadrement arrière (noir), doublure de brique IDV33RL.

PLEINE VISION CV3 AVEC PORTE DESIGNER ET ENCADREMENT – 34/44



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), pleine vision MQ34CV3BL (noir), porte Designer MQ34DD1BL (noir), encadrement I34S3927BL (noir), ensemble de bûches bouleau MQRBRW, plateau de soutien pour l'ensemble de bûches MQRSP11, doublure de porcelaine IDV33PRL, braise de verre décoratif MQG5C (bronze x3).

PLEINE VISION CV2 AVEC PORTE DESIGNER – 34/44



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV44NE2 (gaz naturel), ensemble de bûches chêne LOGF36, pleine vision MQ44CV2BL (noir), doublure de brique IDV36RLT.

CAPRI 24



Foyer encastrable à évacuation directe IDV24NE2 (gaz naturel),
braise de verre décoratif MQG5A (blanc x2).



Foyer encastrable à évacuation directe IDV24NE2 (gaz naturel),
braise de verre décoratif MQG5A (blanc x2), les boulets de canon RBCB1.



Foyer encastrable à évacuation directe IDV24NE2 (gaz naturel),
braise de verre décoratif MQG5A (blanc x2), roches décoratives MQSTONE.



Appareil illustré : Foyer encastrable modèle IDV24NE2 (gaz naturel), ensemble de bûches LOGF24OAK (chêne fendu), doublure de brique IDV24RLT, pleine vision I24CV1BL, I24SPF3829 cadre photo.



CAPRI 34



Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), ensemble de bûches bouleau MQRBRW, plateau de soutien pour l'ensemble de bûches MQRSP11, doublure de porcelaine IDV33PRL, braise de verre décoratif MQG5C (bronze x3).



Foyer encastrable à évacuation directe IDV34LPE2 (gaz propane), ensemble de bûches LOGF35 (chêne fendu), doublure de brique IDV33RL.



Foyer encastrable à évacuation directe IDV34NE2 (gaz naturel), ensemble de bois de grève MQRBD4 (3 morceaux), plateau de soutien pour bois de grève MQRSP11, média de verre MQG5C bronze x3, doublure de porcelaine IDV33PRL.

CAPRI 44



Foyer encastrable à évacuation directe IDV44NE2 (gaz naturel), ensemble de bûches LOGF36 (chêne fibre fendu), doublure de brique IDV36RLH (en chevron).



Foyer encastrable à évacuation directe IDV44NE2 (gaz naturel), ensemble de bois de grève MQLOGF453, plateau de soutien pour l'ensemble de bûches MQRSP11, doublure de porcelaine IDV36PRL.



Foyer encastrable à évacuation directe IDV44NE2 (gaz naturel), ensemble de bûches LOGF36 (chêne fendu).

ACCESSOIRES CAPRI

ENSEMBLES DE BÛCHES



LOGF240AK
Chêne fibre fendu
CAPRI 24



MQLOGF24
Bois de grève
CAPRI 24



LOGF35
Chêne fibre fendu
CAPRI 34



MQLOGF33
Bois de grève
CAPRI 34
(MQRSP11 requis)



MQLOGF34
Chêne fibre fendu
CAPRI 34 / 44



LOGF36
Chêne fibre fendu
CAPRI 44



MQLOGF453
Bois de grève
CAPRI 44
(MQRSP11 requis)




MQRBD4
Bois de grève
CAPRI 34 / 44
(MQRSP11 et 15 lb de média de verre requis)




MQRBRW
Bûches bouleau
CAPRI 34 / 44
(MQRSP11 et 15 lb de média de verre requis)

OPTIONS DE MÉDIAS

IDV34/44 PLATEAU DE SOUTIEN (MQRSP8) REQUIS, OU PLATEAU DE SOUTIEN POUR ROCHES (MQRSP4)



Glace de verre MQG5ZG
Zircon glacier



Glace de verre MQG5A
Bleu cobalt



Glace de verre MQG5B
Noir



Glace de verre MQG5C
Bronze



Glace de verre MQG5W
Blanc



MQEMBER
Morceaux de braise



MQSTONE
Roche décoratives



MQROCK2
Naturel



MQROCK3
Multicolore



RBCB1 Boulets de canon
Multicolores

DOUBLURES



Traditionnelle
CAPRI 24




Traditionnelle
CAPRI 34 / 44



Cannelée
CAPRI 34 / 44



Brique en chevron
CAPRI 44




Porcelaine
CAPRI 34 / 44

PORTES DESIGNER & CADRES

REQUIS POUR
MQ34CV3,
MQ34CV4PF
ET MQ44CV3



Cadre Designer
CAPRI 34 / 44



Porte Designer
CAPRI 34 / 44



Appareil illustré : Foyer encastrable à évacuation directe IDV24NE2 (gaz naturel), ensemble de bois de grève MQLOGF24DW, pleine vision I24CV1B.



Marquis Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer de chauffage au gaz ventilé.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15



Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

GARANTIE À VIE LIMITÉE



2340, Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél. : 204 632-1962
Télec. : 204 632-1960
marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada
B105 - 08/2023