



Appareil illustré : Foyer extérieur au gaz naturel en acier inoxydable OFP42NS, avec l'ensemble de bûches chêne fendu LOGF36, et la doublure de brique traditionnelle OFP42RLT.

AURORA

FOYER EXTÉRIEUR AU GAZ À ZÉRO DÉGAGEMENT

 marquis
COLLECTION

ÉCLAIREZ VOS SOIRÉES.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Valve millivolt ou système de valve IPI avec ajustement variable de flammes et BTU
- Un capteur de flamme qui surveille constamment la flamme de la veilleuse et provoque un arrêt de gaz à 100% si la veilleuse n'est pas détectée
- Écran coulissant en acier inoxydable
- Pierre volcanique

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Encadrement : acier inoxydable

Doublure : traditionnelle ou en chevron

Média : Ensemble de bûches, pierres décoratives ou ensemble de roches

Braise de verre décoratif : zircon glacier, bleu cobalt, noir, bronze, blanc

Allumage assisté : allumeur de brûleur de veilleuse à pile (millivolt seulement)

Couvercle anti-intempéries : acier inoxydable ou noir

INSTALLATION POUR VÉRANDA GRILLAGÉE

- Aire de la véranda – 96 pi.ca.
- Hauteur de plafond – 92"
- Au moins deux murs peuvent être grillagés, mais ils doivent être ouverts sur l'aération extérieure : Hauteur du dessus du grillage – 78" / Aire grillagée – 64 pi.ca.


Référez-vous au manuel d'installation pour plus de détails concernant la charpente, les spécifications et les dégagements.

MODÈLE	OFP42N/NE (noir)	OFP42LP/LPE (noir)
	OFP42NS/NSE (inox)	OFP42LPS/LPSE (inox)
Combustible	Gaz naturel	
Entrée max.	55 000 BTU	55 000 BTU
Entrée min.	38 000 BTU	44 000 BTU

Appareil illustré :
Foyer extérieur au gaz naturel en acier inoxydable OFP42NS, avec l'ensemble de roches contemporain multicolore MQROCK3. Le bas du foyer est décoré avec le verre blanc MQG5W.



SPECIFICATIONS DE CHARPENTE

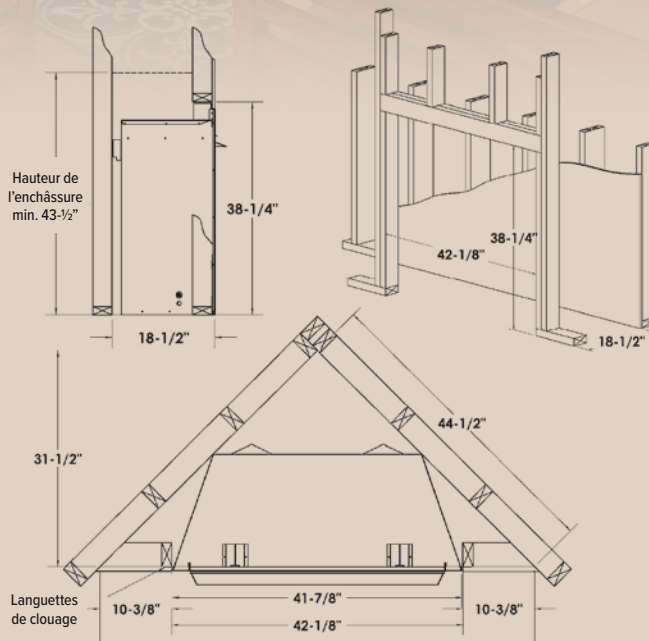

ACCESSOIRES

BÛCHE




LOGF36 – Chêne fendu

DOUBLURES



RLT – Brique traditionnelle




RLH – Brique en chevron

OPTIONS DE MÉDIA



MQG5ZG – Glace de verre zircon glacier



MQG5A – Braise de verre bleu cobalt



MQG5B Braise de verre noir



MQG5C Braise de verre bronze



MQG5W Braise de verre blanc



MQSTONE Pierres décoratives



MQROCK2 Roches naturelles



MQROCK3 Roches multicolores

BORDURE



Acier inoxydable

Retrouvez tous les manuels AURORA détaillés :



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

MQZDV3318 Certification : Le modèle ZDVRB3622 est certifié ANSI Z21.88-2017 CSA 2.33-2017 en tant que foyer au gaz ventilé.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composants séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.



2340, Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél.: 204 632-1962
Télec.: 204 632-1960
marquisfireplaces.net

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Imprimé au Canada
B064 – 10/2024